

telewig

VOTRE PARTENAIRE DANS LE DOMAINE FRIGORIFIQUE



Porte isotherme coupe-feu 1H

Type KT/GT T60

▲ Porte isotherme CF 1H Type KT/GT T60

Vantail :

Type encastré épaisseur 100 mm en tôle d'acier 8/10e
Isolation en laine de roche 150 kg/m³.
Étanchéité par joint d'étanchéité EPDM et joint intumescent.

Montage maçonnerie :

Huisserie en tôle inox 15/10e avec renforts.
Isolation en laine de roche 150kg/m³ avec joint intumescent.
Avec cordon chauffant 220V et seuil à encastrer pour porte négative GT.

Montage panneaux coupe-feu :

Idem montage maçonnerie avec contre-cadre.

Dimensions :

Largeur : 551 à 1200 mm
Hauteur : 1565 à 2100 mm

Quincaillerie :

Poignées béquilles en acier laqué noir.
Fermeture à clefs, cylindre européen à décondamnation intérieure.
Charnières en acier.
Ferme porte à bras TS 4000.

Revêtement :

Standard : Tôle galvanisée laquée RAL 9010.
Protection par film plastique.

Procès Verbaux :

Montage panneaux : Efectis N° 09-A-048
Sens de feu : indifférent
Panneaux laine de roche CF 1H e ≥ 100 mm

Montage maçonnerie : Efectis N° 07-A-144
Sens de feu : indifférent
Support béton ou maçonnerie : Épaisseur mini 150 mm



Inox linen


Inox brossé

Inox bouchonné


Teintes RAL standard		RAL 9010
		RAL 9002
		RAL 9006
		RAL 1021
		RAL 3000
		RAL 5010

En option :

- ▲ Oculus coupe feu 40 x 60 cm
- ▲ Béquilles inox
- ▲ Revêtement inox bouchonné, linen ou brossé, PVC dur RAL 9001 150μ, autre teinte RAL
- ▲ Protection inox, aluminium strié, polyamide blanche, Komatex

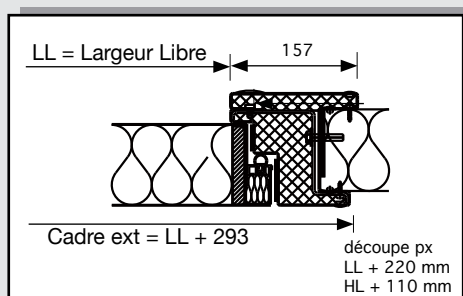

Montage panneaux

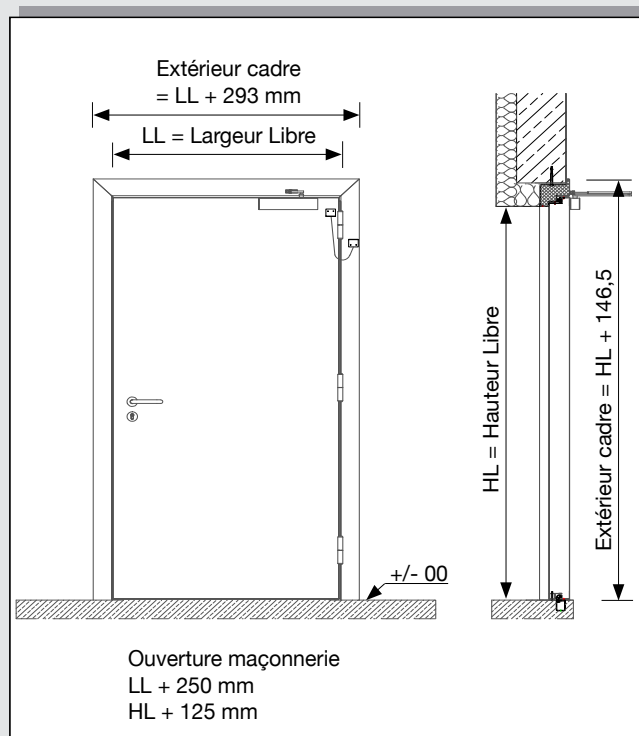

Montage maçonnerie