


CHARIOTS A NIVEAU CONSTANT DISTRIBUTEURS D'ASSIETTES



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Construction intérieure et extérieure en acier inoxydable.
- Structure autoportante à double paroi isolée par 30mm de laine minérale (pour modèles chauffants).
- Le tableau de commande, protégé des chocs, comporte un interrupteur et un thermostat réglable de 30°C à 110°C (pour les modèles chauffants).
- Thermostat de sécurité (pour les modèles chauffants).
- 4 roues composite diam.125mm dont 2 avec freins. Possibilité d'équiper ces chariots avec des roues chape inox. Nous consulter.
- Le fond comporte une pente et un orifice d'évacuation des salissures et des eaux résiduelles.
- Le réglage du niveau de présentation se fait en enlevant des ressorts suivant le poids des assiettes.
- Branchement par câble spiralé étirable sur 2 mètres. Pour le modèle avec trappe de nettoyage [777446] : branchement par cordon non spiralé, amovible de longueur 2 mètres (sur face opposée au thermostat et interrupteur).
- Fausse prise pour le maintien du câble de branchement (pour les modèles chauffants).
- Livré avec 1 ou 2 couvercles selon modèle (sauf modèle perforé livré sans couvercle).

PLANS D'ENCOMBREMENT

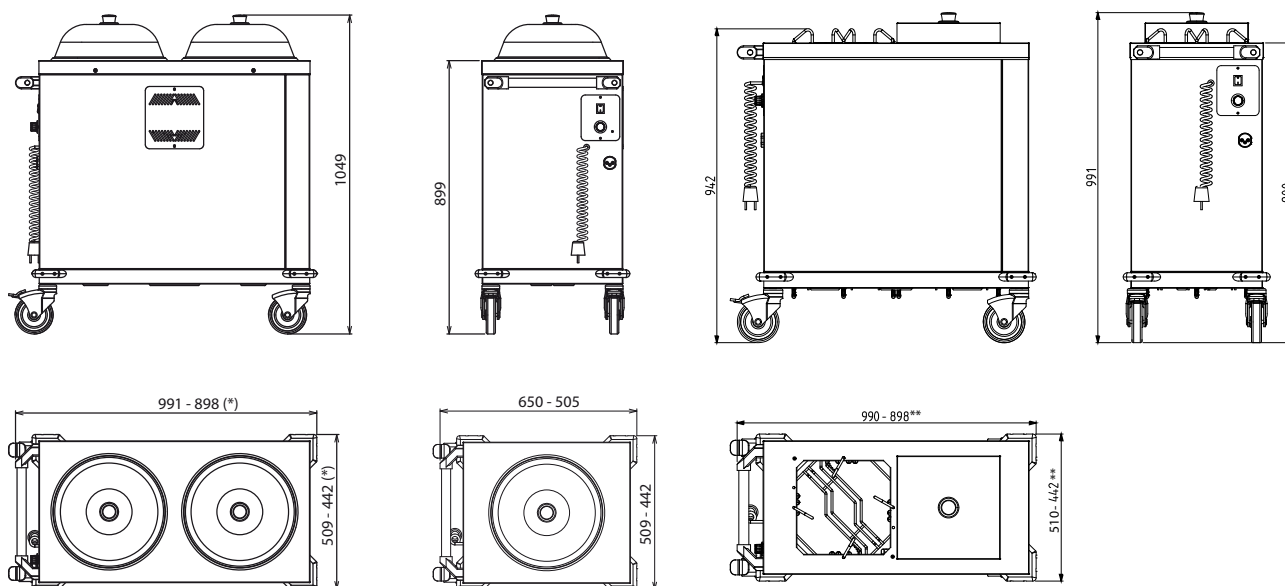

Modèles 1 ou 2 silos ronds

Modèles silos carrés



LA MOBILITÉ DU GOÛT

CHARIOTS A NIVEAU CONSTANT DISTRIBUTEURS D'ASSIETTES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



MODÈLES À SILOS FIXES POUR ASSIETTES

Modèles		○ 1 silo	○ 2 silos		□ 2 silos	
Dimensions assiettes compatibles : (mini/maxi)	Rondes Carrées Rectangulaires	200/260 mm	200/260 mm	260/320 mm	200/260 mm 185/260 mm 185/260 mm	200/285 mm 185/285 mm 185/285 mm
Capacité en assiettes (*)		65	130	130	130	130
Longueur hors tout		-	898 mm	990 mm	898 mm	990 mm
Largeur hors tout		-	442 mm	510 mm	442 mm	510 mm
Hauteur hors tout		-	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Puissance		-	950 W	1400 W	950 W	1400 W
Tension - monophasé 50/60 Hz		-	230 V	230 V	230 V	230 V
Charge maximale		-	140 kg	160 kg	140 kg	160 kg
Poids à vide		-	37 kg	40 kg	37 kg	55 kg

MODÈLES CHAUFFANTS

Chariot chauffant statique non ventilé	Code	-	777326	777332	777426	777406
Chariot chauffant statique non ventilé avec trappe de nettoyage	Code	-	-	-	777446	-

ACCESSOIRES

1-Couvercle rond	Code	-	777435	777440	-	-
2-Couvercle carré	Code	-	-	-	777438	777437

MODÈLES NEUTRES

Longueur hors tout		505 mm	990 mm			
Largeur hors tout		442 mm	510 mm			
Hauteur hors tout		900 mm	900 mm			
Charge maximale		80 kg	160 kg			
Poids à vide		30 kg	50 kg			
Chariot neutre	Code	777101	777301	-	-	-

ACCESSOIRE

Couvercle rond	Code	777435	777435	-	-	-
----------------	------	--------	--------	---	---	---

(*) Capacité maximale, le nombre exact dépendant de l'épaisseur des assiettes.
Marquage CE. Ces chariots sont conformes à la norme NF EN 60335-1.



LA MOBILITÉ DU GOÛT

CHARIOTS A NIVEAU CONSTANT DISTRIBUTEURS D'ASSIETTES



MODÈLES À SILOS AMOVIBLES POUR ASSIETTES

Modèles	○ 1 silo	○ 2 silos	○ 2 silos Modèle perforé
Dimensions assiettes rondes compatibles (mini/maxi) :	200/310 mm	200/310 mm	200/310 mm
Capacité en assiettes (*)	65	130	130
Longueur hors tout	650 mm	990 mm	990 mm
Largeur hors tout	510 mm	510 mm	510 mm
Hauteur hors tout	900 mm	900 mm	900 mm
Puissance	1400 W	1400 W	-
Tension - monophasé 50/60 Hz (statique) - 50 Hz (ventilé)	230 V	230 V	-
Charge maximale	80 kg	160 kg	160 kg
Poids à vide	35 kg	55 kg	55 kg

MODÈLES CHAUFFANTS

Chariot chauffant statique non ventilé	Code	777104	777304	-
Chariot chauffant ventilé	Code	-	777306	-

MODÈLES NEUTRES

Chariot neutre	Code	-	-	777500
----------------	------	---	---	--------

ACCESSOIRE

1 - Couverture rond	Code	777436	777436	777436
---------------------	------	--------	--------	--------

(*) Capacité maximale, le nombre exact dépendant de l'épaisseur des assiettes.
Marquage CE. Ces chariots sont conformes à la norme NF EN 60335-1.



LA MOBILITÉ DU GOÛT