

TECHNOFROID

code:


630207

ARMOIRES REFRIGEREES

ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE GN 2/1 SIMPLE PORTE MONOBLOCK

modele:

GN 600.00 NMV



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- * Panneau de commande digital, contrôle HACCP, Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- * Alarme Haute et basse température. Alarme de porte ouverte et alarme de température condenseur.
- * Glissières embouties en acier inoxydable AISI 304.
- * L'absence de soudure et la suppression des angles vifs facilite le nettoyage et améliore l'hygiène.
- * Circulation d'air améliorée. Nouveau design intérieur spécialement conçu pour une meilleure ventilation et diffusion de l'air froid.
- * Dégivrage automatique
- * Performance garantie sur des températures ambiantes de +43°C
- * Construction monocoque, isolation haute densité d'une épaisseur de 80 mm favorisant une baisse de la consommation énergétique.
- * Joints magnétiques amovibles et démontables assurant une excellente étanchéité et limitant la perte de froid.
- * Condenseur Conception Anti-poussière: modifiée et améliorée garantissant des performances élevées à chaque instant pour éliminer la nécessité de nettoyage.
- * Evaporation automatique du dégivrage de l'eau est fait par le gaz chaud au dessus pour des économies d'énergie.
- * Isolation de 80 mm d'épaisseur favorisant une baisse de la consommation énergétique
- * Evaporateur caché garantissant une capacité de stockage meilleure et diminuant les problèmes de corrosion.
- * Luminosité intérieur LED.
- * L'avant de l'armoire équipée de cordons chauffants garantissant une ouverture facile de la porte.
- * Kit WIFI en série

CONSTRUCTION

- * Construit à partir de la qualité inox la meilleure AISI 304
- * Base intérieure avec angles arrondis pour une meilleure hygiène.
- * Accès facile aux pièces principales pour l'entretien.
- * Monté sur pieds réglables en acier inox.
- * Porte verrouillable
- * Haute densité (40-42 kg/m³) de polyuréthane avec une isolation CFC et HCFC-free.
- * Coupure de la ventilation limitant l'afflux d'air chaud et permettant de conserver l'air froid à l'intérieur de l'appareil.
- * Les portes se ferment automatiquement et peuvent s'ouvrir jusqu'à 180 degrés.
- * Porte droite battante en série, interchangeable à l'ouverture sur le côté gauche.
- * Arrière et Dessous en Inox

OPTIONS

- * Pieds
- * Etagères en acier inox

ACCESSOIRES

- * Etagères plastifiées 3 Pcs.

STANDARDISATION

- * EN 60335-1 Norme européenne relative à la sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.
- * EN 60335-2-89 Norme européenne relative à des exigences particulières pour les appareils de réfrigération à usage commercial avec une unité de froid incorporé ou à distant et d'un compresseur.




TECHNOFROID

code:
630207

ARMOIRES REFRIGEREES
ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE GN 2/1 SIMPLE PORTE MONOBLOCK

modele:
GN 600.00 NMV

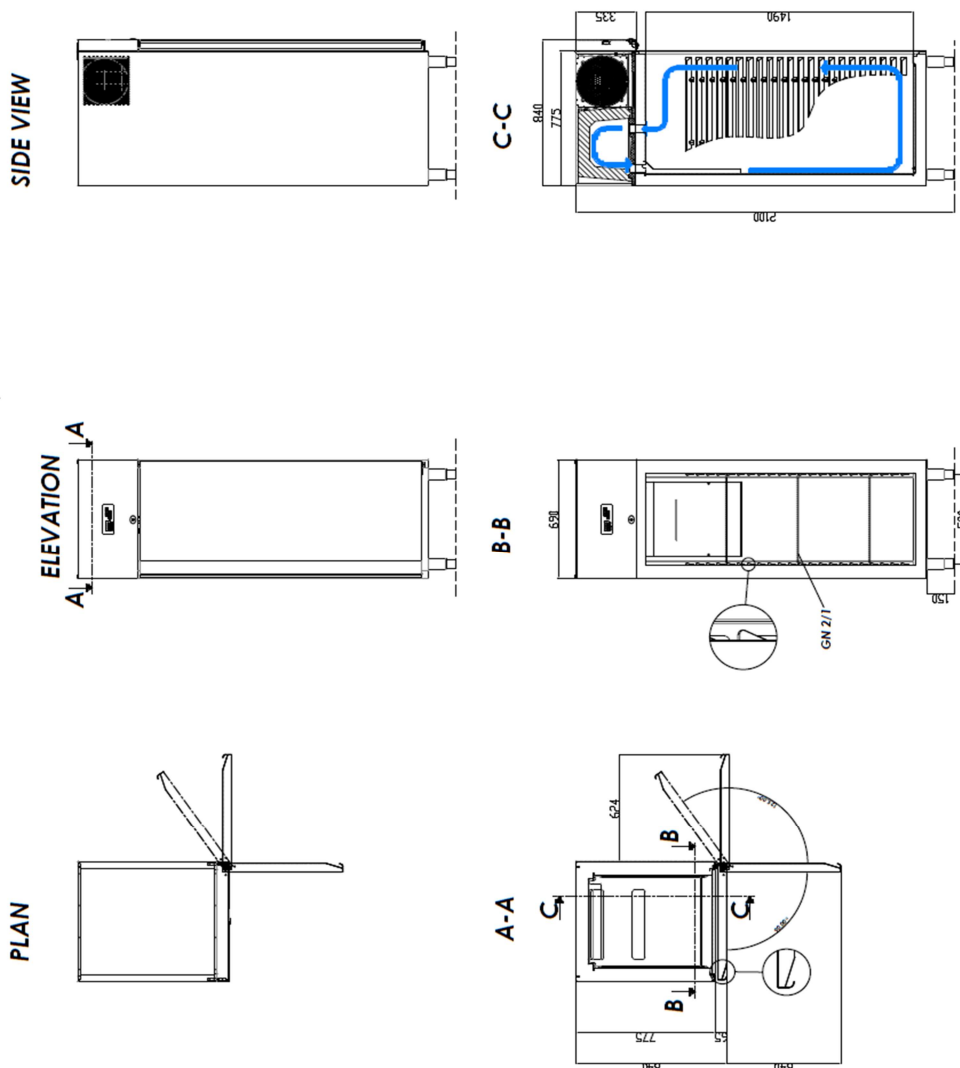

DIMENSIONS (Nettes)

| | |
|-------------------|------|
| * Largeur (mm) | 690 |
| * Profondeur (mm) | 840 |
| * Hauteur (mm) | 2100 |
| * Poids (kg) | 130 |

DIMENSIONS (Chargement)

| | |
|-------------------|------|
| * Largeur (mm) | 740 |
| * Profondeur (mm) | 890 |
| * Hauteur (mm) | 2250 |
| * Poids (kg) | 138 |
| * Volume (m³) | 1,48 |

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|
| * Capacité armoire | 600L | * Température de refroidissement | -2/+8 °C |
| * Classe climatisée | T (tropicale), +43 °C - %65 Rh | * Type de gaz de refroidissement | R290 |
| * Système de refroidissement | ventilé | * Capacité de refroidissement | 0,329 |



ELECTRICITE

| | |
|---------------------------|------------------|
| * Puissance: | 0,27 kW |
| * Tension d'Alimentation: | 230V / NPE 50 Hz |
| * Classe de Protection: | IP 21 |



EAU

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-----|-----|-----------------------|----|
| * Entrée Eau Froide: | Pression (min-max) | Bar | kPa | Température (min-max) | °C |
| * Entrée Eau Chaude: | | | | | |
| * Dureté: | F | | | | |



ECOULEMENT