

telewig

VOTRE PARTENAIRE DANS LE DOMAINE FRIGORIFIQUE




**Portes va et vient
Type P4**



▲ Portes va et vient Type P4

Exécution :

- ▲ Porte va et vient revêtement tôle laquée RAL 9010 épaisseur 40 mm, isolation mousse polyuréthane
- ▲ Charnières inox-polyamide blocage à 90°
- ▲ Vantail avec oculus en verre acrylique 40 x 60 cm
- ▲ Porte à un vantail : largeur de 60 cm à 120 cm
- ▲ Porte à deux vantaux : largeur de 120 cm à 240 cm
- ▲ Hauteur maximum 230 cm
- ▲ joint anti-pince doigt sur chant
- ▲ Porte montage en panneaux avec cadre U inox
- ▲ Porte montage en maçonnerie avec plat alu 80 x 8mm à fixer toute hauteur sur maçonnerie finie.

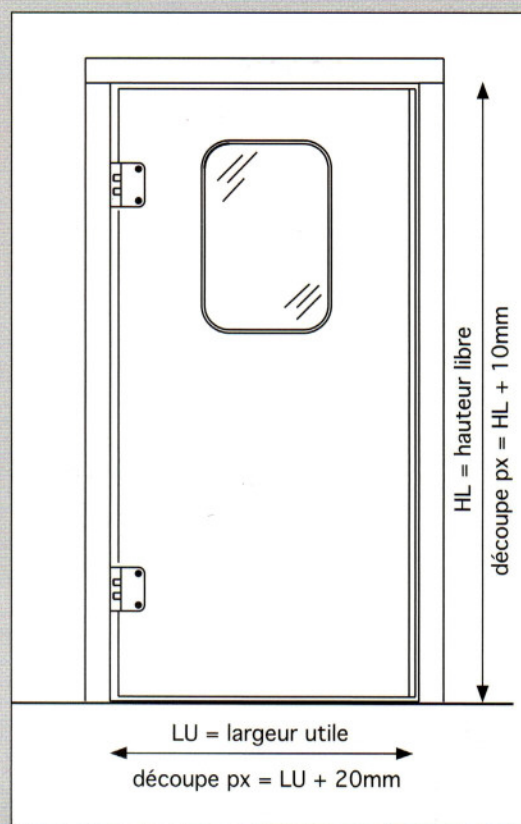

montage panneaux

passage effectif = LU - 5 cm (1 vantail)
passage effectif = LU - 10 cm (2 vantaux)




profil anti-pince doigt

En option :

- ▲ Protections basses
- ▲ Protections aile d'avion
- ▲ Revêtement inox, PVC dur 150μ ou autre teinte RAL
- ▲ Arrêt de porte en pied
- ▲ Crémone pompier à clef



nouvelle charnière inox

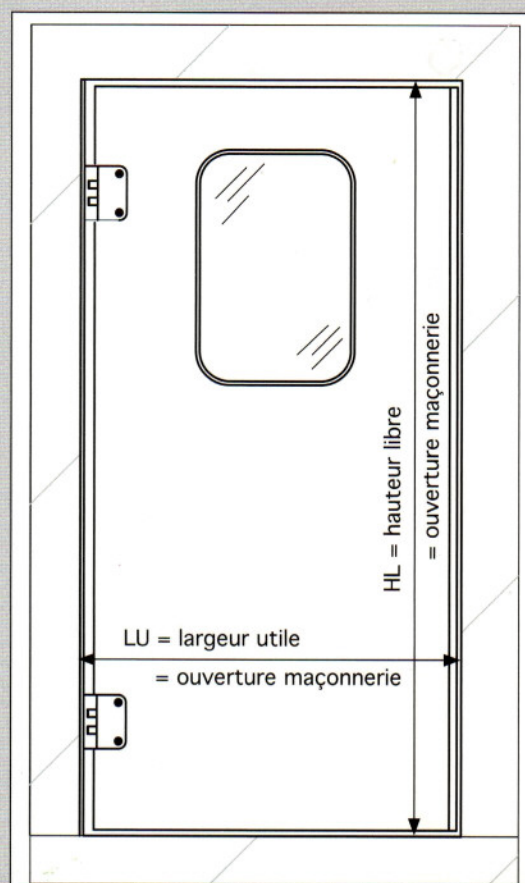

montage maçonnerie

telewig

4A, rue de l'Industrie
67722 HOERDT

E-mail : info@telewig.fr

Tél : 03 88 68 22 44 - Fax : 03 88 51 37 36