


PMITI00001

MITIGEUR THERMOSTATIQUE 38°C AVEC CLAPETS NF ET RACCORD TOURNANT

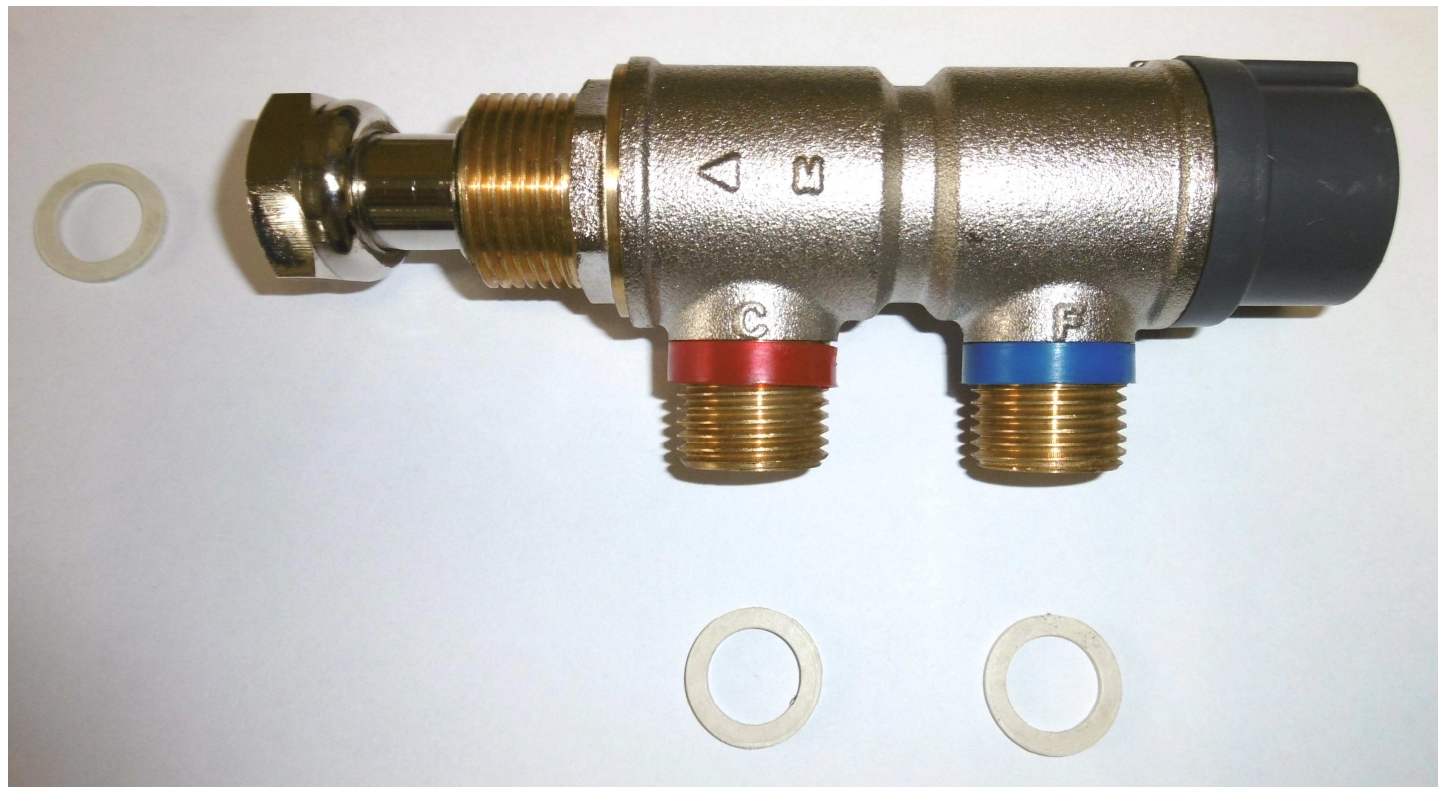

- Débit : 42 litres/minute à 3 bars
- Pression maximum 10 bars
- Plage de réglage 20/50°C
- Réglage en usine 38°C +/-2°C
- Chapeau verrouillé en rotation
- Clapets anti retour NF DN15
- Procédure de test usine NF079
- Entrées Mâles ½
- Sortie Mâle ¾ - Femelle ½
- Conformité des matières ACS

Le mitigeur thermostatique régule la température des arrivées d'eau et fournit une température d'eau mitigée stable. Il est destiné à des usages généraux et est présent dans tous types de bâtiments publics.

L'utilisation d'un mitigeur thermostatique limite les variations de température ce qui accroît la durée de vie de l'appareil et augmente la précision de celui-ci.

Le mitigeur thermostatique en laiton massif CW614N est robuste et compact. Le montage et le réglage s'effectuent sans outils spéciaux.

Le mitigeur thermostatique permet de travailler de façon précise et efficace en toute sécurité.

LE MITIGEUR THERMOSTATIQUE PEUT ÊTRE INSTALLÉ DANS TOUTES LES POSITIONS ET S'ADAPTE À L'ENSEMBLE DES CENTRALES DE DÉSINFECTIONS EN AUGMENTANT LA PRÉCISION ET EN OFFRANT DES NORMES DE SÉCURITÉ MAXIMALES.