


## ARMOIRE POSITIVE GN2/1, CUVE INOX EMBOUTIE, 1 PORTE, 597L, SUR ROULETTES, GAMME COMFORT

**LIEBHERR**

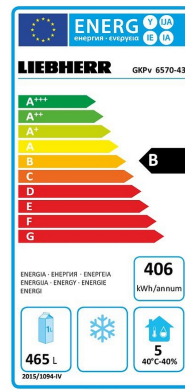

- Dégivrage entièrement automatique.
- Régulation électronique de la température.
- Alarmes porte et température, 3 niveaux d'hygrométrie, fonction Supercool.
- Traçabilité HACCP : sauvegarde température min/max.
- Cuve Easyclean en acier inox avec glissières embouties (espace entre glissières : 55 mm) et évacuation pour les eaux de nettoyage.
- Carrosserie en acier inox (arrière en acier galvanisé).
- Isolation haute densité sans CFC épaisseur 83 mm.
- Evaporateur traité anti-corrosion à l'extérieur de la cuve.
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- Roulettes diamètre 100 mm montées de série, dont 2 avec frein.
- Porte réversible avec serrure.
- Porte stable à 90°, rappel automatique à 45°.
- Grilles en acier plastifié charge max 60 kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- Soupape de décompression pour réouverture immédiate de la porte.
- Joint de porte magnétique clipsable anti-salissures.
- Fluide propre R-290.

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
127703	GKPv 6570/R

## ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
14506	7112908	Grille acier plastifié GN2/1 avec butée arrière
110075	9590659	Pédale ouverture de porte - modèles 1 porte COMFORT
132509	EJ 32	Enregistreur de température mobile (seul)
132510	EJ 32 IN	Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)

## DONNÉES TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité bacs GN1/1 H65 mm	26
Norme compatible	GN 2/1
Rappel de porte automatique	oui
Porte	inox
Volume brut (L)	597
Epaisseur d'isolation	83
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Roulettes	2 pivotantes avec frein + 2 fixes Ø 100 mm
Volume utile (L)	465
Serrure	Oui
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	260W à -10°C
Cuve	inox emboutie
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé indirect
Dégivrage	automatique par gaz chaud
Fluide	R-290
Température (°C)	+1°C à +15°C
Niveau sonore (dB(A))	58
Carrosserie	inox
Modèle	sur roulettes
Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher

## COMMANDE

Réglage hygrométrie	3 niveaux
Fonction HACCP	oui
Alarme ouverture de porte	visuelle et sonore
Verrouillage de la commande	non
Alarme température	Visuelle et sonore
Affichage température	digital
Régulation	électronique

## PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique E24h 1.11  
(kWh/24h)

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	406
Classe énergétique	B
Classe climatique	5 (+40°C)

## ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN2/1 (nb)	4
Charge max admissible sur grille (kg)	60
Hauteur de réglage (mm)	55
Nombre de niveaux max.	24

## DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur sans pieds (mm)	2000
Cuve (LxPxH) (mm)	510x650x1550
Poids net (kg)	113
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	700x830x2160

## ALIMENTATION

Dégagement calorifique (Wh/h)	77
Intensité (A)	2
Puissance électrique raccordée (W)	250
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

## LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	138
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	745x875x2220

## SCHÉMAS TECHNIQUES

