

➤ Débarrassage - Laverie




Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !



- P. 164-165 Meubles de débarrassage avec pesée intégrée
- P. 166 Récupain®
- P. 167 à 169 Meubles de débarrassage / Accessoires
- P. 170 Guichets de réception à alvéoles
- P. 171 Etagères à casiers
- P. 172 Table de débarrassage
- P. 173 Options tables de débarrassage
- P. 174 à 177 Tables de glissement
- P. 178-179 Options pour tables de laverie
- P. 180 Etagères basses
- P. 181-182 Tables droites à rouleaux
- P. 183 Tables virage à 90° à rouleaux
- P. 183 Options tables à rouleaux
- P. 184 Chariots d'égouttage

Matériels ergonomiques...

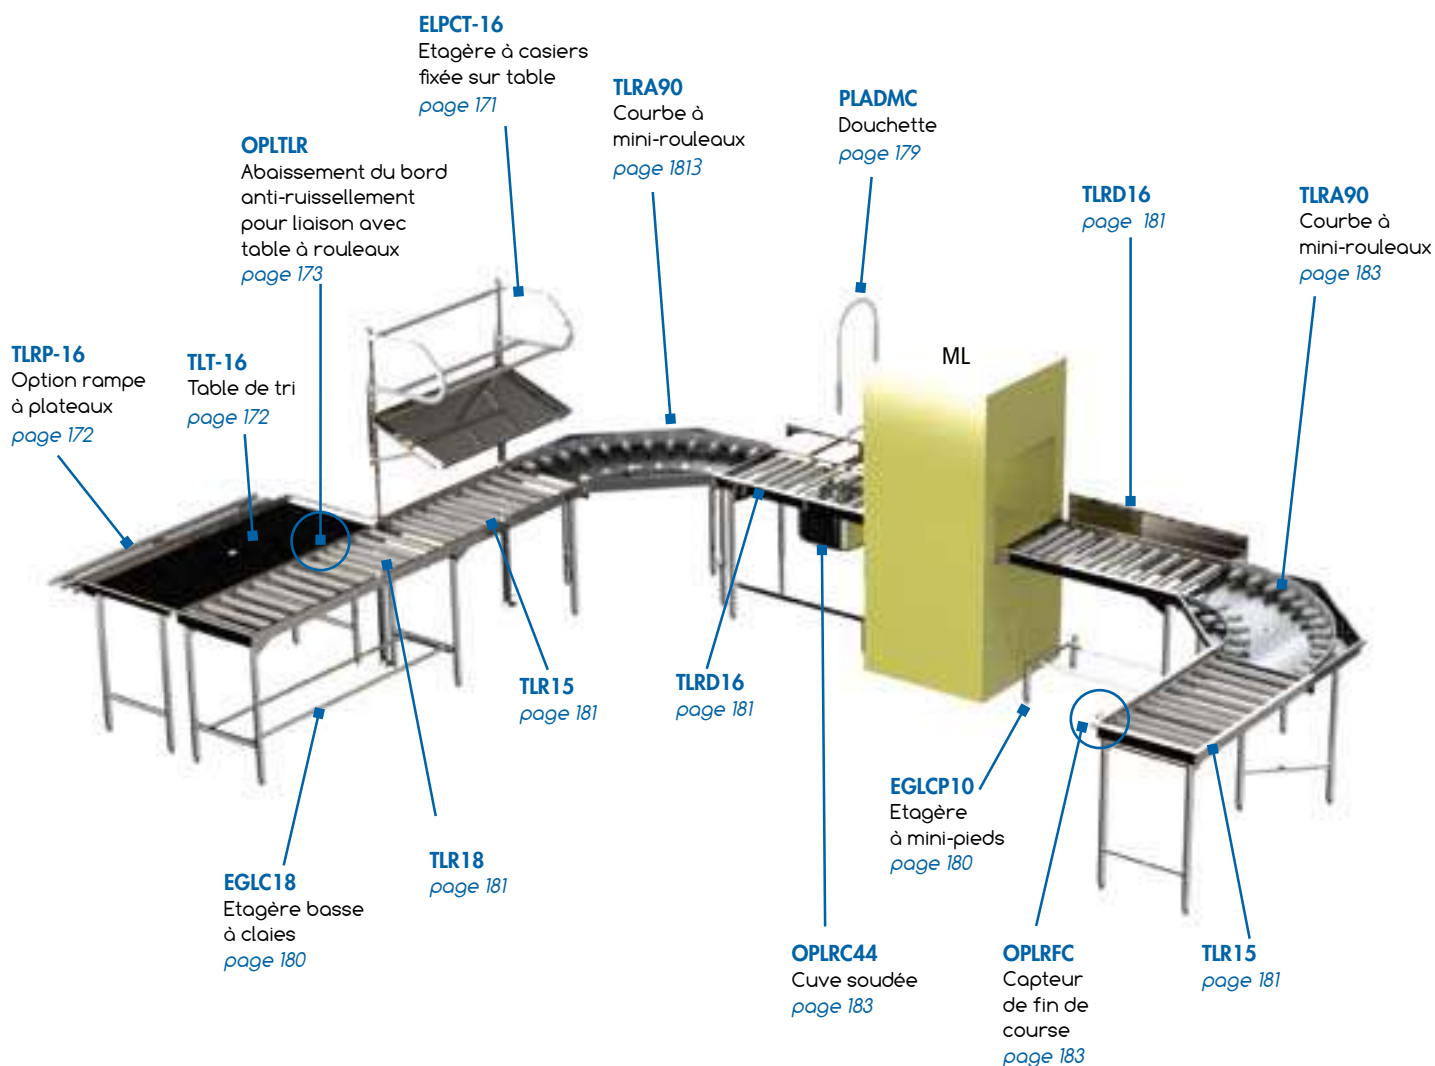


**VOTRE LAVERIE
EST TRÈS SPÉCIFIQUE.
CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS !**

**Nous vous établirons
un devis personnalisé.**



...adaptables à votre configuration

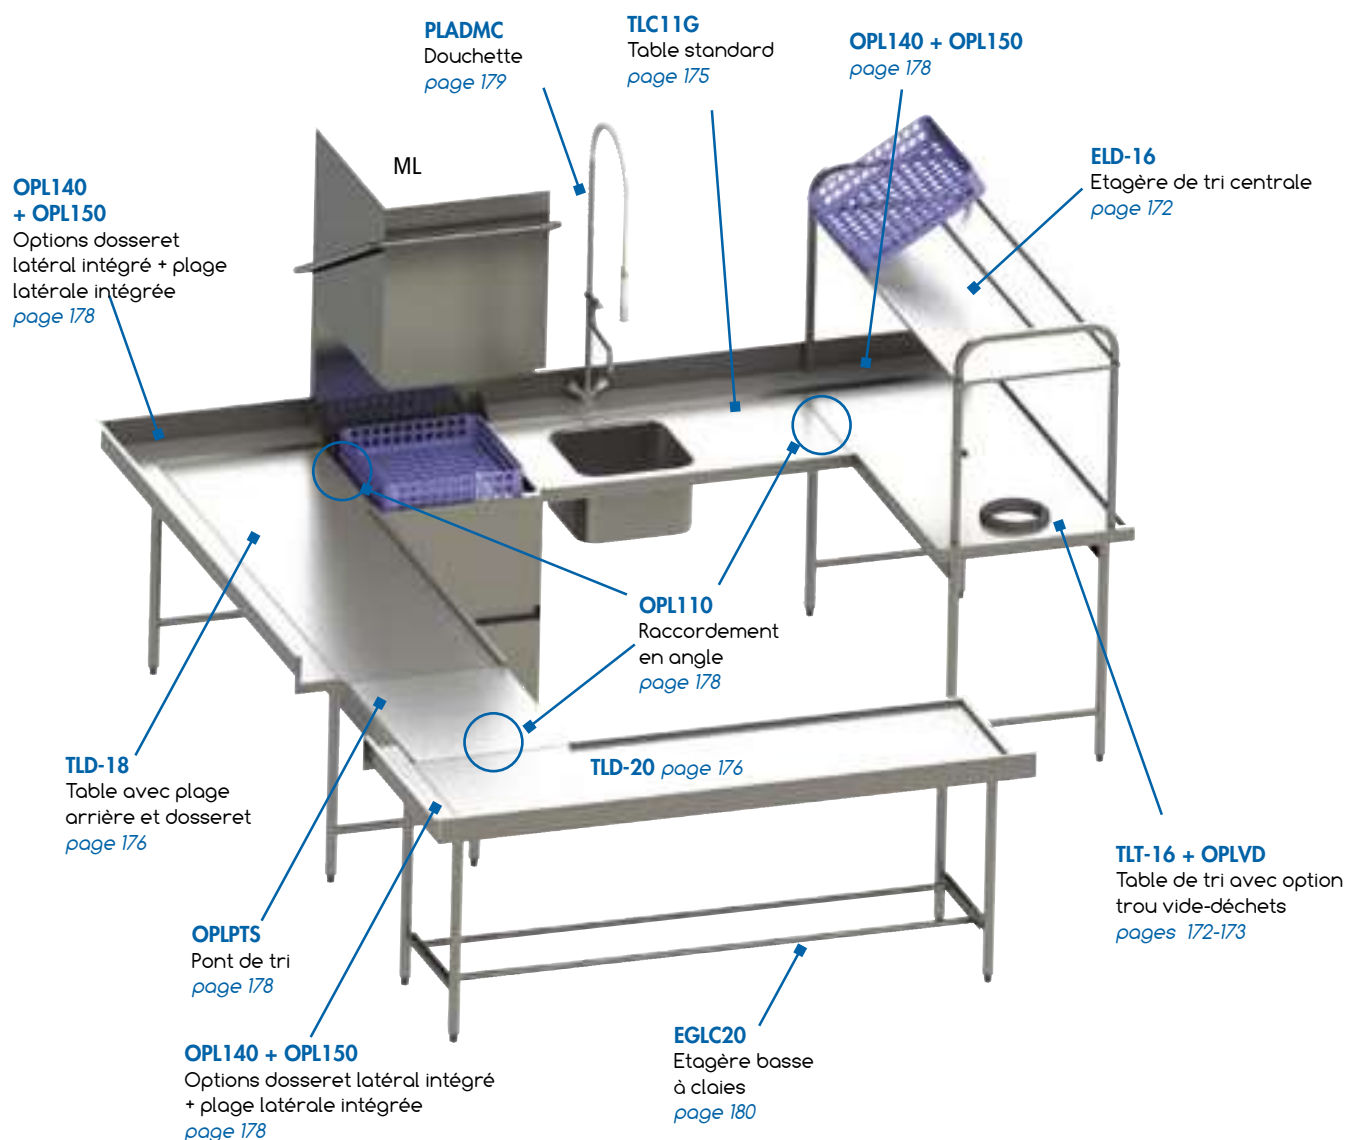

Meubles de débarrassage avec pesée intégrée (modèle déposé)

Plus qu'un simple outil de gestion des déchets, notre meuble se révèle être un véritable moyen de sensibilisation des consommateurs à limiter le gaspillage alimentaire.

Ludique et éducatif pour les jeunes, il permet également aux professionnels de la restauration de piloter à distance la gestion du tri des déchets et de récupérer les poids jetés par service, par semaine, par année...

Utile pour optimiser la composition des menus, le meuble de tri Sofinor aide également les professionnels à respecter les normes relatives au tri et à la gestion des déchets en restauration collective.



**Flashez-moi
pour la vidéo de
démonstration !**



Exemple de personnalisation (MPEV3 + MLT3PERS)

- + Support cloud offert les 3 premières années
- + Compatibilité des données avec les principaux logiciels de gestion de menu (Cegid, ..., etc)
- + Récupération des données pour les utiliser sur les logiciels courants (Excel, Word...)
- + Configuration de l'interface client



Les nouveautés

>> Sur l'écran du meuble :

- Affichage du poids jeté par le consommateur ;
- Affichage du poids cumulé lors du service ;
- Un smiley indique au consommateur si la quantité jetée est acceptable (< 80 g 🟢 / > 80 g 🔴) ;
- Alerte poubelle pleine pour changement de sac.

>> Sur écran déporté* grâce à une connexion Wifi :

- Cumul du poids jeté par service et par journée ;
- Historique quotidien de la semaine écoulée ;
- Cumul annuel (calendaire ou scolaire) ;
- Historisation de tous les relevés dans le cloud permettant une gestion multi-sites et une exploitation des données.

* Écran déporté non fourni



Ecran indiquant la quantité de nourriture jetée



Rampe relevable pour faciliter la manipulation



Système astucieux de poubelles équipées de roulettes



&



Hygiène : très facile à nettoyer
Ergonomie : rampe relevable - pas d'efforts de manipulation des poubelles (pas besoin de les lever) - Mobile - Ludique
Pratique : informations transférables via wifi sous format Excel



Disponible avec :
• 1, 2 ou 3 trous vide déchets et poubelles intégrées
• 1, 2 ou 3 balances connectées

voir page
suivante



Meubles de débarrassage avec pesée intégrée (modèle déposé)

- Construction en acier inoxydable AISI 304L
- Dessus à dossier épaisseur 15/10ème
- Bords rayonnés 20mm, tombés de 60 mm, coins soudés, comprenant des trous vide-déchets avec bourrelet en caoutchouc de couleur noir (à la demande : rouge, vert, jaune, bleu - sans plus-value)
- Pieds en tube inox Ø 38 mm fixés dans bandeaux inox, avec vérins ABS
- Rampe **relevable** pour faciliter la

manipulation de la poubelle et pour le passage du meuble d'une pièce à l'autre (porte) - En tube Ø 38 mm avec bouchons PVC

- Supports sac poubelle intégrés
- Balance industrielle en inox adaptée pour faire face aux ambiances agressives ou aux exigences d'hygiène :
 - > Capteur à point d'appui central en aluminium. Résistance IP65.
 - > Affichage du poids un écran couleur.

> Liaison wifi incluse pour une récupération des données sur tous vos appareils médias.

- Livré avec 1 panneau d'affichage "Tri des déchets" par TVO (visuel au choix parmi les 5 ci-dessous). Fixation amovible par U en inox pincé sur le dossier du MPEV.



MPEV1

Version adulte
Hauteur 900 mm

Version enfant
Hauteur 720 mm

Désignation	L x l mm (hors rampe)	Kg	Réf.	Kg	Réf.
Meuble de pré-tri avec 1 pesée intégrée, 1 porte, 1 TVO	600 x 600	63	MPEV1	55	MPEVK1



MPEV2

Version adulte
Hauteur 900 mm

Version enfant
Hauteur 720 mm

Désignation	L x l mm (hors rampe)	Kg	Réf.	Kg	Réf.
Meuble de pré-tri avec 1 pesée intégrée, 2 portes, 2 TVO	1200 x 600	100	MPEV2	92	MPEVK2



MPEV3

Version adulte
Hauteur 900 mm

Version enfant
Hauteur 720 mm

Désignation	L x l mm (hors rampe)	Kg	Réf.	Kg	Réf.
Meuble de pré-tri avec 1 pesée intégrée, 3 portes, 3 TVO	1600 x 600	132	MPEV3	121	MPEVK3



PERSONNALISEZ VOTRE MEUBLE !
(MPEV3 + MLT3PERS)

OPTIONS		Réf.
4 roulettes à double galets dont 2 à freins (ajouter RX à la fin de la réf.)		.../RX
4 vérins inox (ajouter X à la fin de la référence)		.../X
Décor adhésif plastifié (lavable) : visuel de votre choix (fichier jpeg à nous fournir) Hors imitation bois, marbre, matière texturée	pour 1 porte + 2 côtés	MLT1PERS
	pour 2 portes + 2 côtés	MLT2PERS
	pour 3 portes + 2 côtés	MLT3PERS
Balance supplémentaire avec son chariot à roulettes	pour MPEV hauteur 900	BALV1
	pour MPEV hauteur 720	BALVK1

Récupain® : chariot de récupération du pain



- Chassis tubulaire carré de 25 mm soudé et tôle inox et aluminium
- 4 roulettes à double galet dont 2 à frein avec butées de protection
- Bac gastro inox coulissant pour récupération des miettes
- Bac plexiglass épaisseur 3 mm rayonné haute résistance, amovible et crochetable sur dossier inox
- Capacité 60 litres




Idéal pour lutter contre le gaspillage alimentaire et sensibiliser les consommateurs et les enfants à la gestion des déchets

Résiste aux chocs

Nettoyage facile

 Expédition sous 48h

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.
Chariot Récupain®	17.5	592 x 447 x 945	REC01

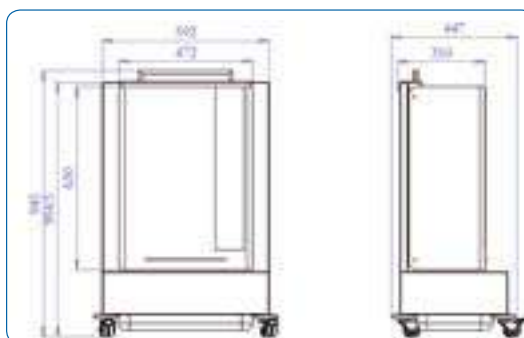

4



**PÉDAGOGIQUE
MANIABLE
LÉGER
ROBUSTE**



- >> Outil éducatif pour inciter les élèves à maîtriser davantage leur consommation de pain
- >> Le chariot se compose d'une structure en tube sur 4 roulettes et d'un dossier inox sur lequel vient se crocheter le bac plexi.
- >> Sa hauteur de 945 mm est idéale pour un accès même aux plus petits.
- >> Le bac récupérateur gastro GN1/1 (profondeur 100 mm), amovible, évite toutes miettes au sol.

- >> La bande autocollante permet de mesurer facilement les niveaux acceptables (vert) et les niveaux critiques (rouge).

- >> Et comme en matière de gâchis, chaque jour compte, le Récupain® est livré avec un aimant curseur amovible, permettant de mesurer les progrès au quotidien.



Meubles de débarrassage sans porte

- Construction en acier inoxydable AISI 304L
- Dessus central ép : 15/10^{èmes} renforcé par collage d'un panneau mélaminé hydrofuge de 19 mm comprenant 3 trous vide-déchets saillants avec bourrelet caoutchouc noir (couleur en option page 173)
- Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés

- Pieds en tube inox Ø 38 mm sur vérins ABS fixés dans bandeaux tout inox
- Hauteur de passage utile : 758 mm
- Meuble livré avec ou sans poubelle, réf. CPB05R
- Habillage inox des côtés et de l'avant
- Rampe à plateaux fixe type self fixée sur les pieds



TVP7163P
 (= TVP7163 + 3 CPB05R - voir page 169)



TVP7122

Hauteur 900 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.
Meuble de pré-tri avec 2 trous vide-déchets	1200 x 700	46.5	TVP7122*
Meuble de pré-tri avec 2 trous vide-déchets et 2 poubelles CPB05R	1200 x 700	46.5	TVP7122P*



TVP7163

Hauteur 900 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.
Meuble de pré-tri avec 3 trous vide-déchets	1600 x 700	67	TVP7163*
Meuble de pré-tri avec 3 trous vide-déchets et 3 poubelles CPB05R	1600 x 700	67	TVP7163P*



TVP7204

Hauteur 900 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.
Meuble de pré-tri avec 4 trous vide-déchets	2000 x 700	83.7	TVP7204*
Meuble de pré-tri avec 3 trous vide-déchets et 4 poubelles CPB05R	2000 x 700	83.7	TVP7204P*

* Option roulettes non disponible sur TVP

new Si vous souhaitez une poubelle plus grande :

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.
Poubelle inox ronde 90 litres	18	Ø 450 - H. 685	CPB09R

OPTIONS		Réf.
4 vérins inox (ajouter X à la fin de la référence)		.../X
Options semi-mobile	2 roulettes chape polyamide sans frein à l'arrière et 2 vérins ABS à l'avant (ajouter SMP à la fin de la référence)	.../SMP
	2 roulettes chape inox sans frein à l'arrière et 2 vérins inox à l'avant (ajouter SMX à la fin de la référence)	.../SMX



Autre modèle sur mesure :
 nous consulter



Option tri sélectif page 173
 Accessoires page 169



Meubles de débarrassage avec portes

- Construction en acier inoxydable AISI 304L
- Dessus adossé ép. 15/10^{ème} renforcé
- Bords rayonnés 20mm, tombés de 60 mm, coins soudés
- Pieds en tube inox Ø 38 mm sur vérins ABS fixés dans bandeaux inox
- Hauteur de passage utile : 720 mm (MLT) et 540 mm (MLTK)
- Meuble avec portes battantes doublées, poignées intégrées, sans

- plancher pour passage des poubelles
- Meuble livré sans poubelle (poubelles en option page 169)
- Rampe à plateaux en tube Ø 38 avec bouchons PVC, non relevable (relevable : voir option MLTRAMP page 166)
- Trous vide-déchets saillants avec bourrelet caoutchouc noir ou de couleur (rouge, jaune, vert ou bleu) à la demande, sans plus-value



MLTK3RX (+ 3 CPBTK - voir page 169)



MLT2



MLT3



MLT4 + option tri sélectif



MLTK3RX + MLT3PERS

PERSONNALISEZ VOTRE MEUBLE !

Version adulte
Hauteur 900 mmVersion enfant
Hauteur 720 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	Kg	Réf.
Meuble de pré-tri avec 2 portes, 2 TVO	1200 x 700	44	MLT2	38	MLTK2

 Expédition sous 48h
Version adulte
Hauteur 900 mmVersion enfant
Hauteur 720 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	Kg	Réf.
Meuble de pré-tri avec 3 portes, 3 TVO	1600 x 700	74	MLT3	47	MLTK3

Version adulte
Hauteur 900 mmVersion enfant
Hauteur 720 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	Kg	Réf.
Meuble de pré-tri avec 4 portes, 4 TVO	2000 x 700	104	MLT4	57	MLTK4

OPTIONS		Réf.
4 roulettes inox dont 2 à freins (ajouter RX à la fin de la référence)		.../RX
4 roulettes polyamide dont 2 à freins (ajouter RP à la fin de la réf.)		.../RP
4 vérins inox (ajouter X à la fin de la référence)		.../X
Fermeture du dossier arrière		TFD
Rampe relevable pour meuble MLT2		MLTRAMP2
Rampe relevable pour meuble MLT3		MLTRAMP3
Rampe relevable pour meuble MLT4		MLTRAMP4
Décor adhésif plastifié (lavable) : visuel de votre choix (fichier jpeg à nous fournir) Hors imitation bois, marbre, matière texturée	pour 2 portes + 2 côtés	MLT2PERS
	pour 3 portes + 2 côtés	MLT3PERS
	pour 4 portes + 2 côtés	MLT4PERS

L'option Rampe relevable n'est pas disponible sur les TVP.

Autre modèle sur mesure :
nous consulterOption tri sélectif page 173
Accessoires page 169

Accessoires



CPB05R

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.
Poubelle inox ronde 50 litres pour TVP/MLT	11	Ø 390 - H. 605	CPB05R
Poubelle inox ronde 90 litres new	18	Ø 450 - H. 685	CPB09R



CPBT

CPBTK

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.
Support sac poubelle pour TVP/MLT	44	Ø 349 310 x 420 x 723	CPBT
<i>Pour meuble version enfant :</i> Support sac poubelle pour MLTK		Ø 263 310 x 345 x 543	CPBTK

- Format A4 - Epaisseur 3 mm



SEMPEV002



SEMPEV003



SEMPEV004

Désignation	Réf.
Panneau affichage décor " Déchets plastiques "	SEMPEV002
Panneau affichage décor " Déchets verre/canettes "	SEMPEV003
Panneau affichage décor " Déchets papier/carton "	SEMPEV004
Panneau affichage décor " Déchets aluminium "	SEMPEV005
Panneau affichage décor " Déchets alimentaires "	SEMPEV006
Panneau affichage décor " Déchets alimentaires " + découpe pour l'affichage de la balance	SEMPEV001



SEMPEV005



SEMPEV006



SEMPEV001




Option pour MLT : panneau livré avec U en inox (avec adhésif) pour accroche sur le dossier du MLT - Le U est amovible, permettant de changer facilement les visuels

Guichets de réception à alvéoles

- Fabrication tout inox 304L satiné. Livré monté
- Cadre sur une largeur maximale de 250 mm, avec habillage du mur en façade avant sur 35 mm

- Plateaux avec bords relevés sur les côtés et plis écrasés en façade
- Montants verticaux en tube inox Ø 25 mm
- Alvéoles de dépose de longueur

- 400 et de profondeur 400 mm
- Passage utile en hauteur par niveau : 165 mm
- Cornière de finition à fixer côté laverie

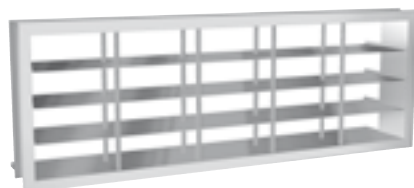


GA54



Facilité d'installation et de nettoyage

Désignation	Nombre d'alvéoles horizontales							
	3		4		5		6	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
2 alvéoles verticales	41	GA32	53	GA42	64	GA52	74	GA62
3 alvéoles verticales	59	GA33	74	GA43	88	GA53	117	GA63
4 alvéoles verticales	74	GA34	93	GA44	108	GA54	120	GA64

Réservations
dans le mur



Désignation	Nombre d'alvéoles horizontales							
	3		4		5		6	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
2 alvéoles verticales	1310	380	1735	380	2160	380	2585	380
3 alvéoles verticales	1310	550	1735	550	2160	550	2585	550
4 alvéoles verticales	1310	720	1735	720	2160	720	2585	720

Épaisseur maximale du mur : 250 mm (au-delà, nous consulter)

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE



JETEZ, C'EST PESÉ !



>> Meuble MPEV
avec pesée intégrée
Nouveau modèle
pages 164-165

Etagères à casiers murales

- Entièrement en inox AISI 304L - Tube de 25 x 25 mm soudé

- Rangement incliné : tôle avec écoulement, 3 consoles au-delà de 1650 mm de long

- Version murale mixte : fixation au mur par une paire de poteaux inox



SUR MESURE : autre longueur, +10 % sur le prix de la longueur standard SUPÉRIEURE (max. 2500)



L x l mm	RANGEMENT VERTICAL DES CASIERS		RANGEMENT INCLINÉ DES CASIERS		VERSION MURALE MIXTE : RANGEMENT VERTICAL + INCLINÉ DES CASIERS	
	Kg	Réf.	Kg		Kg	Réf.
600 x 540	3.5	ELC065	6	ELP065	3.5	ELPC065
1100 x 540	4.8	ELC115	10	ELP115	7	ELPC115
1600 x 540	6	ELC165	13	ELP165	10	ELPC165
2100 x 540	7.2	ELC215	18	ELP215	14	ELPC215

Etagères à casiers à fixer sur table et au sol

- Idem étagères murales + support en tube inox de fixation sur table (table

- à commander en même temps que l'option étagère à fixer sur table)



TLRA90

* Pour table à 2 pieds prévoir arceau supplémentaire, voir page 180

**2 consoles
+ 2 poteaux**

Pour table longueur mm	RANGEMENT VERTICAL DES CASIERS*		RANGEMENT INCLINÉ DES CASIERS		RANGEMENT MIXTE : VERTICAL + INCLINÉ DES CASIERS	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
de 600 à 850	9.5	ELCT-08	15.5	ELPT-08	16	ELPCT-08
de 851 à 1050	12	ELCT-10	19	ELPT-10	20	ELPCT-10
de 1051 à 1250	14	ELCT-12	23	ELPT-12	24	ELPCT-12
de 1251 à 1450	16.5	ELCT-14	27	ELPT-14	28	ELPCT-14
de 1451 à 1650	19	ELCT-16	31	ELPT-16	33	ELPCT-16

**3 consoles
+ 3 poteaux**

Pour table longueur mm	RANGEMENT VERTICAL *		RANGEMENT INCLINÉ		RANGEMENT MIXTE	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
de 1651 à 1850	21	ELCT-18	35	ELPT-18	37	ELPCT-18
de 1851 à 2050	23.5	ELCT-20	38.5	ELPT-20	41	ELPCT-20
de 2051 à 2250	26	ELCT-22	42.5	ELPT-22	45	ELPCT-22
de 2251 à 2450	28.5	ELCT-24	46.5	ELPT-24	49	ELPCT-24
de 2451 à 2650	30.5	ELCT-26	50	ELPT-26	53	ELPCT-26
de 2651 à 2850	33	ELCT-28	54	ELPT-28	57	ELPCT-28

(* Seulement pour ELCT, 3 consoles à partir de 2050 mm)

Tables de débarrassage à pieds ronds démontables, sur mesure

- Inox AISI 304L
- Dessus central : avec bord mouluré, pointe de diamant, bonde et siphon plastique

- Piétement : en tube inox 304L rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables
- Hauteur de glissement : 875 mm

- Trou vide-déchets en option (OPLVD page 173)



TLT-16



TLT-16 + OPLVD (option trou vide-déchets page 173)



1 arceau piétement (H)
= 2 pieds



(non relevable)

LARGEUR : 700 mm en standard (maxi 800 sur demande)		TABLE DÉBARRASSAGE sans trou vide-déchets avec pointe de diamant	OPTION ETAGÈRE DE TRI CENTRALE POUR PANIER I. 600	OPTION RAMPE À PLATEAUX TUBE Ø 38 mm
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.	Réf.	Réf.
de 600 à 850	2	TLT-08	ELD-08	TLRP-08
de 851 à 1050	2	TLT-10	ELD-10	TLRP-10
de 1051 à 1250	2	TLT-12	ELD-12	TLRP-12
de 1251 à 1450	2	TLT-14	ELD-14	TLRP-14
de 1451 à 1650	2	TLT-16	ELD-16	TLRP-16
de 1651 à 1850	2	TLT-18	ELD-18	TLRP-18
de 1851 à 2050	2	TLT-20	ELD-20	TLRP-20
de 2051 à 2250	2	TLT-22	ELD-22	TLRP-22
de 2251 à 2450	3	TLT-24	ELD-24	TLRP-24
de 2451 à 2650	3	TLT-26	ELD-26	TLRP-26
de 2651 à 2850	3	TLT-28	ELD-28	TLRP-28

Tables de débarrassage à pieds carrés soudés, sur mesure

- Inox AISI 304L
- Dessus central : avec bord mouluré, pointe de diamant, bonde et siphon plastique

- Bâti en tube inox 304L carré de 35x35, soudé, avec traverses basses
- Sur vérins ABS réglables

- Hauteur de glissement : 875 mm
- Trou vide-déchets en option (OPLVD page 173)



TLFT-16



TLFT-16 + OPLVD (option trou vide-déchets page 173)



1 arceau piétement (H)
= 2 pieds




(non relevable)

LARGEUR : 700 mm en standard (maxi 800 sur demande)		TABLE DÉBARRASSAGE sans trou vide-déchets avec pointe de diamant	OPTION ETAGÈRE DE TRI CENTRALE POUR PANIER I. 600	OPTION RAMPE À PLATEAUX TUBE Ø 38 mm
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.	Réf.	Réf.
de 600 à 850	2	TLFT-08	ELD-08	TLRP-08
de 851 à 1050	2	TLFT-10	ELD-10	TLRP-10
de 1051 à 1250	2	TLFT-12	ELD-12	TLRP-12
de 1251 à 1450	2	TLFT-14	ELD-14	TLRP-14
de 1451 à 1650	2	TLFT-16	ELD-16	TLRP-16
de 1651 à 1850	2	TLFT-18	ELD-18	TLRP-18
de 1851 à 2050	2	TLFT-20	ELD-20	TLRP-20
de 2051 à 2250	2	TLFT-22	ELD-22	TLRP-22
de 2251 à 2450	3	TLFT-24	ELD-24	TLRP-24
de 2451 à 2650	3	TLFT-26	ELD-26	TLRP-26
de 2651 à 2850	3	TLFT-28	ELD-28	TLRP-28

Options pour tables de débarrasage sur mesure


>> Options spéciales tables de débarrasage TLT - TLFT

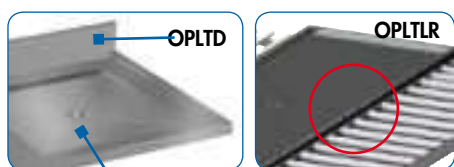

OPLTPD



OPLTGC



TLRP-C



OPCRE

Désignation	Réf.
Suppression de la pointe de diamant et de l'évacuation sur TLT	OPLPD
Dosseret arrière 100 x 20 mm, le ml	OPLTD
Décaissé avec pointe de diamant et bonde pour 1 casier 500 x 500 mm	OPLTD1
pour 2 casiers 500 x 500 mm	OPLTD2
Décaissé au niveau de la pointe de diamant de la table, et panier à déchet intégré avec poignée - Inox AISI 304L - Dimensions 200 x 200 mm - Prévues avec bonde standard 40/49 - Panier amovible par le dessus	OPLTPD
Goulotte à couverts sur table TLT	OPLTGC
Abaissement du bord anti-ruissellement sur la longueur pour liaison avec une table à rouleaux	OPLTLR
Crosse d'extrémité soudée pour rampe à plateaux Inox AISI 304L. Pour 1 extrémité de rampe.	TLRP-C
Crépine de fond de cuve	OPCRE
4 roulettes inox dont 2 à freins pour TLT (ajouter RX à la référence de la table)	.../RX
4 roulettes polyamide dont 2 à freins pour TLT (ajouter RP à la référence de la table)	.../RP


>> Trous vide-déchets, ...



COLCAOUT140



OPLVD



OPLVDB

OPLVDJ

OPLVDV

OPLVDR



OPLVDE



OPLVDA



OPBAV



OPLZS



OPLVDC



Autres options
pages 176-177

Ø int. 160 et 165 mm

 Expédition sous 48h

Désignation	Réf.
Bourrelet caoutchouc noir, Ø int. 165 mm pour trou encastrement Ø 200 (vendu seul)	4060VD03
Trou vide-déchets saillant avec bourrelet caoutchouc noir, Ø int. 165 mm, encastrement Ø 200 mm	OPLVD
Bourrelet caoutchouc gris avec jupe, Ø int. 160 mm pour trou encastrement Ø 190 (vendu seul)	COLCAOUT140
Trou vide-déchets saillant avec bourrelet caoutchouc gris avec jupe, Ø int. 160 mm pour trou encastrement Ø 190	OPLVDJUP
Bourrelet caoutchouc bleu (B), jaune (J), vert (V) ou rouge (R), Ø int. 165 mm pour trou encastrement Ø 200 (vendu seul)	4060VD03 (B-J-V-R)
Trou vide-déchets saillant avec bourrelet caoutchouc bleu (B), jaune (J), vert (V) ou rouge (R), Ø int. 165 mm, encastrement Ø 200 mm	OPLVD (B-J-V-R)
Couvercle inox pour trou vide-déchets saillant de Ø int. 165 mm	OPLVDC
Trou vide-déchets encastré, affleurant sur le dessus, avec bourrelet caoutchouc noir Ø int. 165 mm, encastrement Ø 200 mm	OPLVDE
Trou vide-déchets amovible à fixer sur bord anti-ruissellement avant de la table, avec bourrelet caoutchouc noir Ø int. 165 mm	OPLVDA
Raclette/bavette caoutchouc fixée sur table pour vider les assiettes (poubelles en dessous)	OPBAV

Ø int. 200 mm

Bourrelet caoutchouc noir, Ø int. 200 mm pour trou encastrement Ø 235 (vendu seul)	4060VD08
Trou vide-déchets saillant avec bourrelet caoutchouc noir, Ø int. 200 mm	OPLVDG
Couvercle inox pour trou vide-déchets de Ø int. 200 mm	OPLVDGC
Trou vide-déchets amovible à fixer sur bord anti-ruissellement avant de la table, avec bourrelet caoutchouc noir Ø int. 200 mm	OPLVDAG
Zone sèche pour trou vide-déchets (sans TVO - option TTVDC à ajouter si TVO)	OPLZS

Tables de laverie

2 gammes, 2 finitions

>> Gamme à pieds ronds démontables

- Tube inox 304L rond diam 38 mm, montés sur vérins réglables.



Cette gamme est particulièrement adaptée pour la grande majorité de vos chantiers.



Livrée démontée : limitation du volume et des risques transport
Facilité et gain de temps de montage grâce à ses arceaux piétement en forme de H

Nombre de pieds limités pour une meilleure hygiène des sols
(passage à 4 pieds (soit 2 arceaux) à partir de 1651 mm de long)

Piètement robuste

Montage ultra facile par goujonage

Encombrement minimum, stabilité optimisée

>> Gamme à pieds carrés soudés

- Bâti en tube inox 304L de 35X35 mm, entièrement soudé.



Cette gamme donne l'avantage d'une très grande robustesse de toute la laverie grâce à son piétement en tube carré entièrement soudé.



Livrée montée

Passage à 4 pieds dès 1251 mm de long

Pour les modèles à 4 pieds, les traverses basses longitudinales permettent le rangement des casiers



Tables de glissement à pieds ronds démontables, standards

- Dessus : entièrement en inox AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10^{èmes}
- Piétement : en tube inox 304L rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables

- Conçues pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm
- Hauteur de glissement : 875 mm



Fabrication standardisée et optimisée
Nombre de pieds réduit pour plus de facilité de montage et de nettoyage

>> Tables d'entrée standards

- Dossieret 100 x 20 mm
- Cuve 400 x 400 x 250 mm (bonde, tube surverse simple et siphon PVC inclus), à 200 mm de l'accrochage machine (à 77 mm pour la table de 600)

- Trou de robinetterie Ø 32 mm
- **NOUVEAU** : Avec ou sans TVO (Ø 165 mm) de type OPLVD



TLC16D





TLV11D

TLV16D



Sans TVO


Expédition sous 48h

LARGEUR : 750 mm			 TABLE À GAUCHE DE LA MACHINE		 TABLE À DROITE DE LA MACHINE		ETAGÈRE BASSE AMOVIBLE POSÉE SUR 2 ARCEAUX PIÉTEMENT * PLEINE À CLAIES		Prévoir 1 ARCEAU PIÉTEMENT SUPPLÉMENTAIRE
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Kg	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
600	1	11	TLC06D	TLC06G					
1100	1	18.5	TLC11D	TLC11G	EGL11	EGLC11	ENTL875NLR		
1600	1	25	TLC16D	TLC16G	EGL16	EGLC16	ENTL875NLR		
2100	2	32	TLC21D	TLC21G	EGL21	EGLC21			

Avec TVO

			 TABLE À GAUCHE DE LA MACHINE		 TABLE À DROITE DE LA MACHINE	
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Kg	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
1100	1	18.5	TLV11D	TLV11G		
1600	1	25	TLV16D	TLV16G		
2100	2	32	TLV21D	TLV21G		



>> Tables de sortie standards


Expédition sous 48h


LARGEUR : 600 mm			TABLE	ETAGÈRE BASSE AMOVIBLE POSÉE SUR 2 ARCEAUX PIÉTEMENT * PLEINE À CLAIES		Prévoir 1 ARCEAU PIÉTEMENT SUPPLÉMENTAIRE
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Kg	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
600	1	7.5	TLS06			
1100	1	12	TLS11	EGL11	EGLC11	ENTL875NLR
1600	1	17	TLS16	EGL16	EGLC16	ENTL875NLR
2100	2	22	TLS21	EGL21	EGLC21	



SUR MESURE : voir page 176

1 arceau piétement (H) = 2 pieds

* Pour longueur 600, voir étagères à mini-pieds page 180
Pour longueur 1100 et 1600, prévoir 1 arceau piétement supplémentaire pour faire tenir l'étagère basse


Tables de glissement à pieds ronds démontables, sur mesure

• Dessus : entièrement en inox AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10^{èmes}

• Piétement : en tube inox 304L rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables
 • Conçues pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm


• Dosseret 100 x 20 mm (sur TLD)
 • Hauteur de glissement : 875 mm

>> Table simple sans dosseret ni plage arrière

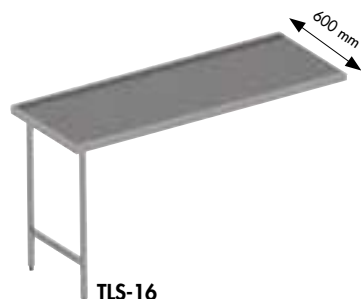

TLS-16

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm LARGEUR 600 MM		
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.
de 600 à 850	1	TLS-08
de 851 à 1050	1	TLS-10
de 1051 à 1250	1	TLS-12
de 1251 à 1450	1	TLS-14
de 1451 à 1650	1	TLS-16
de 1651 à 1850	2	TLS-18
de 1851 à 2050	2	TLS-20
de 2051 à 2250	2	TLS-22
de 2251 à 2450	3	TLS-24
de 2451 à 2650	3	TLS-26
de 2651 à 2850	3	TLS-28

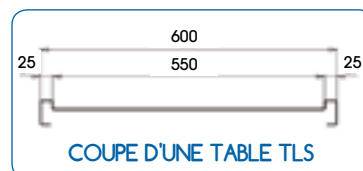

COUPE D'UNE TABLE TLS




À configurer selon
votre implantation
avec les options des
pages 178-179

>> Table avec plage arrière, sans dosseret



TLP-18

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm Largeur 750 mm*		
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.
de 600 à 850	1	TLP-08
de 851 à 1050	1	TLP-10
de 1051 à 1250	1	TLP-12
de 1251 à 1450	1	TLP-14
de 1451 à 1650	1	TLP-16
de 1651 à 1850	2	TLP-18
de 1851 à 2050	2	TLP-20
de 2051 à 2250	2	TLP-22
de 2251 à 2450	3	TLP-24
de 2451 à 2650	3	TLP-26
de 2651 à 2850	3	TLP-28

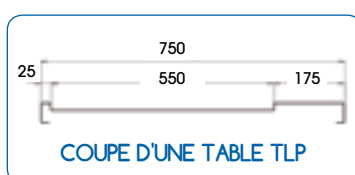

COUPE D'UNE TABLE TLP




1 arceau piétement
(H)
= 2 pieds

>> Table avec plage arrière et dosseret



TLD-18

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm Largeur 750 mm*		
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.
de 600 à 850	1	TLD-08
de 851 à 1050	1	TLD-10
de 1051 à 1250	1	TLD-12
de 1251 à 1450	1	TLD-14
de 1451 à 1650	1	TLD-16
de 1651 à 1850	2	TLD-18
de 1851 à 2050	2	TLD-20
de 2051 à 2250	2	TLD-22
de 2251 à 2450	3	TLD-24
de 2451 à 2650	3	TLD-26
de 2651 à 2850	3	TLD-28

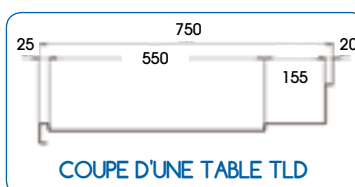

COUPE D'UNE TABLE TLD



Fournir plan d'implantation
à chaque commande
+ marque de votre
machine à laver

Tables de glissement à pieds carrés soudés, sur mesure

- Dessus : entièrement en inox AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10^{èmes}
- Bâti en tube inox 304L carré de 35 x 35, monté sur vérins ABS réglables
- Dossieret 100 x 20 mm (sur TLFD)
- Conçues pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm
- Hauteur de glissement : 875 mm


**POUR ENCORE PLUS DE ROBUSTESSE,
OPTÉZ POUR LES PIÈTEMENTS
CARRÉS SOUDÉS !**

>> Table simple sans dossieret ni plage arrière



TLFS-12

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm LARGEUR 600 MM		
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.
de 600 à 850	1	TLFS-08
de 851 à 1050	1	TLFS-10
de 1051 à 1250	1	TLFS-12
de 1251 à 1450	2	TLFS-14
de 1451 à 1650	2	TLFS-16
de 1651 à 1850	2	TLFS-18
de 1851 à 2050	2	TLFS-20
de 2051 à 2250	2	TLFS-22
de 2251 à 2450	3	TLFS-24
de 2451 à 2650	3	TLFS-26
de 2651 à 2850	3	TLFS-28

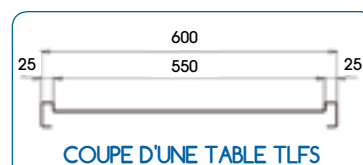

COUPE D'UNE TABLE TLFS




À configurer selon
votre implantation
avec les options des
pages 178-179

>> Table avec plage arrière, sans dossieret



TLFP-14

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm Largeur 750 mm*		
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.
de 600 à 850	1	TLFP-08
de 851 à 1050	1	TLFP-10
de 1051 à 1250	1	TLFP-12
de 1251 à 1450	2	TLFP-14
de 1451 à 1650	2	TLFP-16
de 1651 à 1850	2	TLFP-18
de 1851 à 2050	2	TLFP-20
de 2051 à 2250	2	TLFP-22
de 2251 à 2450	3	TLFP-24
de 2451 à 2650	3	TLFP-26
de 2651 à 2850	3	TLFP-28

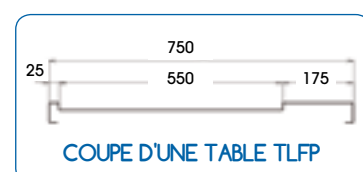

COUPE D'UNE TABLE TLFP




1 arceau piétement
(H)
= 2 pieds

>> Table avec plage arrière et dossieret



TLFD-14

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm Largeur 750 mm*		
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.
de 600 à 850	1	TLFD-08
de 851 à 1050	1	TLFD-10
de 1051 à 1250	1	TLFD-12
de 1251 à 1450	2	TLFD-14
de 1451 à 1650	2	TLFD-16
de 1651 à 1850	2	TLFD-18
de 1851 à 2050	2	TLFD-20
de 2051 à 2250	2	TLFD-22
de 2251 à 2450	3	TLFD-24
de 2451 à 2650	3	TLFD-26
de 2651 à 2850	3	TLFD-28

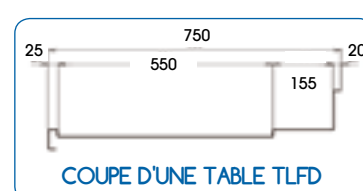


COUPE D'UNE TABLE TLFD



Fournir plan d'implantation
à chaque commande
+ marque de votre
machine à laver


Options pour tables de laverie sur mesure

>> Cuves, grilles et paniers à déchets, ...

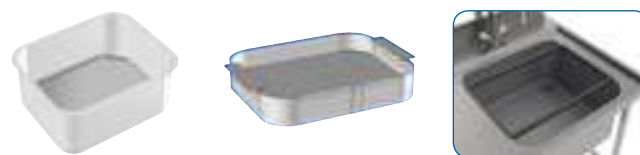

POUR TLD ET TLP (bac sur TLS, nous consulter)	CUVE SOUDÉE Avec bonde, tube surverse simple et siphon PVC Préciser le côté de la vidange		GRILLE DE RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS A poser au fond de la cuve	PANIER À DÉCHETS	GUIDE CASIER POUR GRANDE CUVE
L x l mm	H mm	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
400 x 400	250	OPLC44	OPLGD44	OPLPA44	
500 x 400	250	OPLC54	OPLGD54	OPLPA54	
500 x 500	300	OPLC55	OPLGD55	OPLPA55	OPLGP55
600 x 450	300	OPLC64	OPLGD645	OPLPA64	OPLGP64

>> Raccordement en angle, dossieret latéral, plage latérale, pont de tri, ...







Désignation	Réf.
Raccordement en angle entre 2 tables de laverie (raccordement en façade sur table ou sur machine à laver)	OPL110
Accrochage machine autre que le standard Sofinor Préciser votre type de machine	OPL100
Hauteur de glissement autre que le standard Sofinor Préciser la hauteur ou votre type de machine	OPL120
Raccordement latéral sur table (création de linéaire)	OPL130
Plage latérale intégrée	OPL150
Dossieret latéral intégré de 100 x 20 mm pour table longueur maxi 2700 mm	OPL140
Dossieret arrière grande hauteur, le ml	hauteur 200 mm, le ml OPLDA20
	hauteur 300 mm, le ml OPLDA30
Pont de tri en inox AISI 304L, 700 x 500	simple, à poser OPLPTS
	relevable OPLPTR
Pont de tri basculant rabattable 700 x 500 mm, épaisseur 40 mm	OPLPTB
2 pièces de guidage en polyéthylène pour rétrécissement de la zone de glissement de 550 à 510mm	OPLGUI
4 ^{ème} bord anti-ruissellement pour table TLS-TLP-TLD	OPLBA
2 vérins inox (ajouter X à la référence de la table) (pour table à 2 pieds)	.../X
4 vérins inox (ajouter X à la référence de la table) (pour table à 4 pieds)	.../X



Autres options
page suivante

Options pour tables de laverie

>> Siphons, robinetterie, ...

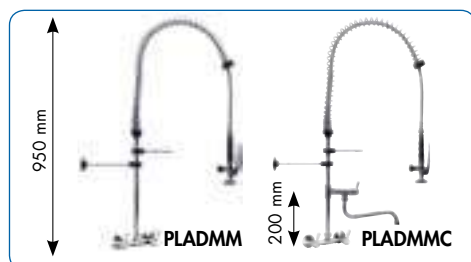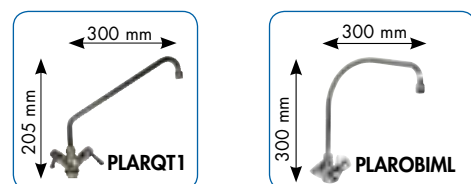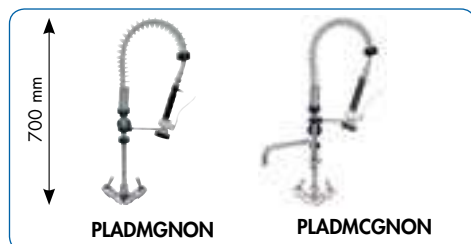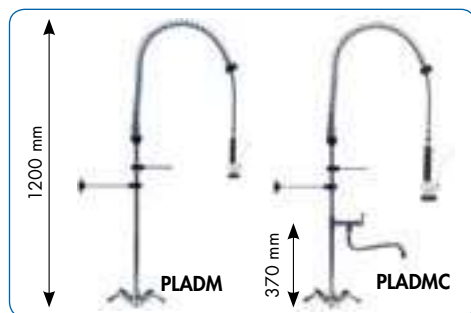 Expédition sous 48h


Désignation	Réf.
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :	
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible l. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF à tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage PLADM
	Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMC
Douchette mélangeuses modèle " Mignon " Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux	Sans robinet de puisage PLADMGNON
	Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMCGNON
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm	PLARQT1
Robinet mélangeur : Monotrou	PLAROBIML
ROBINETTERIE MURALE :	
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage PLADMM
	Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMMC
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous PLARMQT2
	Bec orientable par le dessus PLARMQT3
Double tube surverse perforé : Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon	Hauteur 180 mm POPTUB18
	Hauteur 230 mm POPTUB23
	Hauteur 280 mm POPTUB28
	Hauteur 350 mm POPTUB35
	Hauteur 430 mm POPTUB43
Siphon Laiton chromé	PLASIPHLA
Mât support de douchette à fixer au sol et sur le dessus de table (non disponible sur TL(F)S)	OPLMA
Perçage mono/bi-trou (préciser Ø et position)	OPLP

Etagères basses à claies et pleines amovibles

>> Etagères standards pour tables standards et sur mesure à 4 pieds ronds démontables

Etagère basse à claies amovible :

- 2 tubes Ø 25
- Stockage vertical des paniers
- Passage sous claie basse : 200 mm



Etagère basse pleine amovible :

- En inox AISI 304L 15/10°
- Stockage produits lessiviels
- Passage sous étagère pleine : 200 mm

i En dessous de 1650 mm, prévoir 1 arceau piétement supplémentaire pour faire tenir l'étagère basse

Pour table lisse ou à rouleaux longueur :	Nombre d'arceaux piétements de la table	ETAGÈRE BASSE PLEINE AMOVIBLE		ETAGÈRE BASSE À CLAIES AMOVIBLE		ARCEAU PIÉTEMENT SUPPLÉMENTAIRE *
		Kg	Réf.	Kg	Réf.	Réf.
850 à 1050	1	4.4	EGL10	2.2	EGLC10	ENTL875NLR
1051 à 1150	1	4.8	EGL11	2.4	EGLC11	ENTL875NLR
1151 à 1250	1	5.2	EGL12	2.6	EGLC12	ENTL875NLR
1251 à 1350	1	5.6	EGL13	2.8	EGLC13	ENTL875NLR
1351 à 1450	1	6	EGL14	3	EGLC14	ENTL875NLR
1451 à 1550	1	6.4	EGL15	3.2	EGLC15	ENTL875NLR
1551 à 1650	1	6.8	EGL16	3.4	EGLC16	ENTL875NLR
1651 à 1750	2	7.2	EGL17	3.6	EGLC17	* nécessaire uniquement pour les tables à 1 arceau piétement
1751 à 1850	2	7.6	EGL18	3.8	EGLC18	
1851 à 1950	2	8	EGL19	4	EGLC19	
1951 à 2050	2	8.4	EGL20	4.2	EGLC20	
2051 à 2150	2	8.8	EGL21	4.4	EGLC21	
2151 à 2250	2	9.2	EGL22	4.6	EGLC22	
2251 à 2350	3	9.6	EGL23	4.8	EGLC23	
2351 à 2450	3	10	EGL24	5	EGLC24	
2451 à 2550	3	10.4	EGL25	5.2	EGLC25	
2551 à 2650	3	10.8	EGL26	5.4	EGLC26	
2651 à 2750	3	11.2	EGL27	5.6	EGLC27	

>> Etagère basse sur mesure pour tables à 4 pieds carrés soudés sur mesure

Etagère basse à claies incluse :

incluse d'office par les traverses longitudinales des TLF à 4 pieds

Etagère basse pleine soudée :


- En inox AISI 304L 15/10°
- Stockage produits lessiviels
- Passage sous étagère pleine : 200 mm

i Pour les tables fixes à 2 pieds (<1250 mm), prendre étagères pleines à mini-pieds ci-dessous : EGLFP05 ou 10

ETAGÈRE BASSE PLEINE SOUDÉE	
Pour table lisse ou à rouleaux longueur :	Réf.
1250 à 1450	EGLF-14
1451 à 1650	EGLF-16
1651 à 1850	EGLF-18
1851 à 2050	EGLF-20
2051 à 2250	EGLF-22
2251 à 2450	EGLF-24
2451 à 2650	EGLF-26
2651 à 2850	EGLF-28

Etagères basses à 2 mini-pieds

- Inox AISI 304L, épaisseur 15/10°
- Passage sous étagère : 200 mm
- Amovible



Longueur étagère mm	PLEINE À PIEDS ROUNDS		À CLAIES À PIEDS ROUNDS	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.
412	4	EGLP05	3	EGLCP05
912	8	EGLP10	7	EGLCP10

Kg	PLEINE À PIEDS CARRÉS		À CLAIES À PIEDS CARRÉS	
	Réf.		Réf.	
4	EGLFP05		3	EGLCFP05
8	EGLFP10		7	EGLCFP10


Tables droites à rouleaux à pieds ronds démontables

- Plateau 15/10° inox 304L largeur intérieure 550, hauteur de roulement 875 mm
- Piètement : en tube inox 304L rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables, avec collerette pour un meilleur appui au sol

- Ecoulement au centre avec pointe de diamant, bonde et siphon PVC
- Rouleaux PVC longueur 500 et Ø 40, axes et billes inox, montés sur cadre avec plis écrasés




 **Plis écrasés = sécurité accrue**





Accrochage standard sur machine à avancement auto : à contre-percer au montage.



Accrochage sur machine à capot : réf. OPLRCAPO page 183

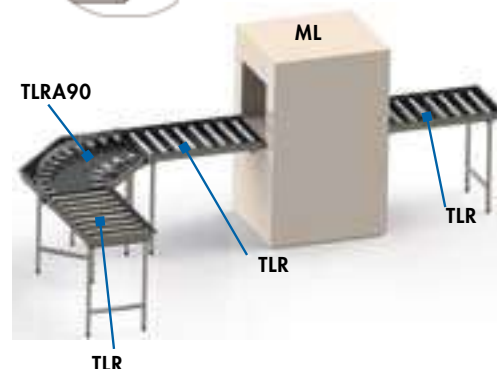


>> Table simple sans dossier et ni plage arrière

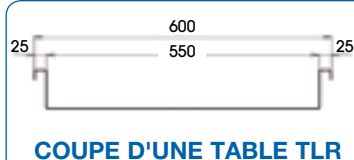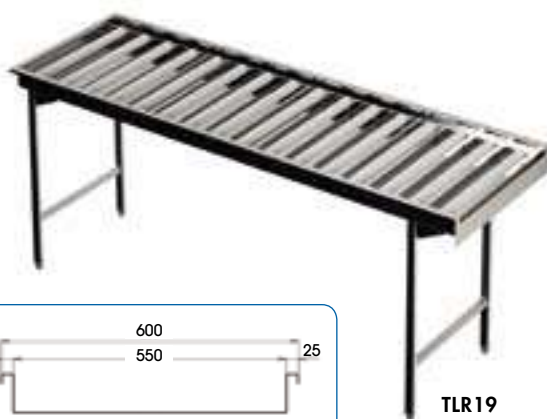

Longueur mm	Nombre d'arceaux	Kg	Réf.
1050	1	23.7	TLR10
1150	1	26	TLR11
1250	1	28.5	TLR12
1350	1	30	TLR13
1450	1	33	TLR14
1550	1	35	TLR15
1650	1	38	TLR16
1750	2	40	TLR17
1850	2	42	TLR18
1950	2	44.5	TLR19
2050	2	47	TLR20
2150	2	49	TLR21
2250	2	52	TLR22
2350	3	54	TLR23
2450	3	57	TLR24
2550	3	59	TLR25
2650	3	61	TLR26
2750	3		TLR27
2850	3		TLR28
2950	3		TLR29

>> Table avec dossier et plage arrière

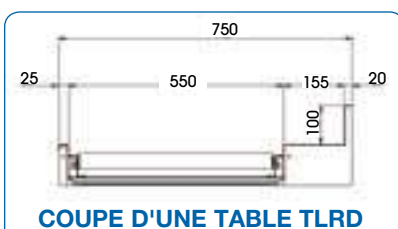

Longueur mm	Nombre d'arceaux	Kg	Réf.
1050	1		TLRD10
1150	1		TLRD11
1250	1		TLRD12
1350	1		TLRD13
1450	1		TLRD14
1550	1		TLRD15
1650	1		TLRD16
1750	2		TLRD17
1850	2		TLRD18
1950	2		TLRD19
2050	2		TLRD20
2150	2		TLRD21
2250	2		TLRD22
2350	3		TLRD23
2450	3		TLRD24
2550	3		TLRD25
2650	3		TLRD26
2750	3		TLRD27
2850	3		TLRD28
2950	3		TLRD29





Longueur intermédiaire, prendre le prix de la longueur supérieure
 1 arceau piètement (H) = 2 pieds

Tables droites à rouleaux à pieds carrés soudés

Idem tables à pieds ronds démontables sauf :


- Pieds carrés soudés 35 x 35 avec traverses soudées 30 x 30 en partie basse, espacées de 270 mm pour rangement des paniers sous la table, à partir des tables à 4 pieds (2 arceaux)

>> Table simple sans dossier et plage arrière

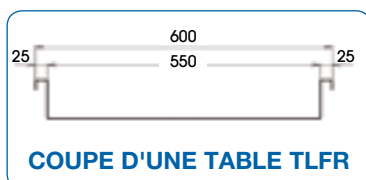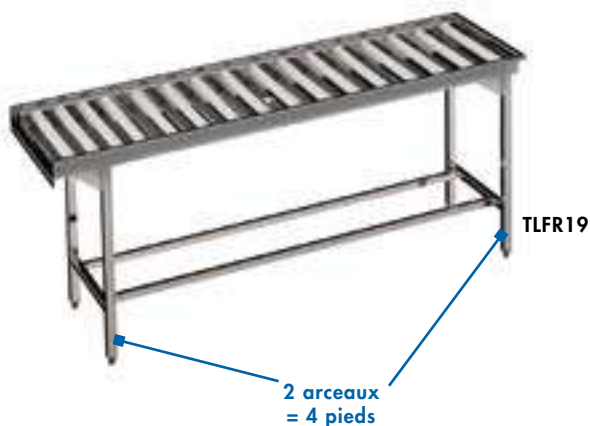

Longueur mm	Nombre d'arceaux	Kg	Réf.
1050	1	32	TLFR10
1150	1	35	TLFR11
1250	1	38	TLFR12
1350	2	41	TLFR13
1450	2	44	TLFR14
1550	2	48	TLFR15
1650	2	51	TLFR16
1750	2	54	TLFR17
1850	2	57	TLFR18
1950	2	60	TLFR19
2050	2	64	TLFR20
2150	2	67	TLFR21
2250	2	70	TLFR22
2350	3	73	TLFR23
2450	3	76	TLFR24
2550	3	79	TLFR25
2650	3	83	TLFR26
2750	3	86	TLFR27
2850	3	89	TLFR28
2950	3	91	TLFR29

>> Table avec dossier et plage arrière

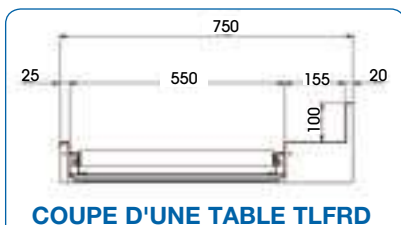


Longueur mm	Nombre d'arceaux	Kg	Réf.
1050	1		TLFRD10
1150	1		TLFRD11
1250	1		TLFRD12
1350	2		TLFRD13
1450	2		TLFRD14
1550	2		TLFRD15
1650	2		TLFRD16
1750	2		TLFRD17
1850	2		TLFRD18
1950	2		TLFRD19
2050	2		TLFRD20
2150	2		TLFRD21
2250	2		TLFRD22
2350	3		TLFRD23
2450	3		TLFRD24
2550	3		TLFRD25
2650	3		TLFRD26
2750	3		TLFRD27
2850	3		TLFRD28
2950	3		TLFRD29



Longueur intermédiaire, prendre le prix de la longueur supérieure

1 arceau piétement (H) = 2 pieds

Tables virage à 90° à pieds ronds démontables = Courbe à mini-rouleaux

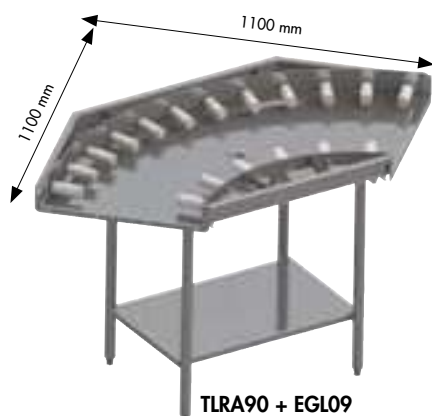

- Plateau 15/10° inox 304L largeur intérieure 550
- Piétement : en tube inox 304L rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables
- Ecoulement au centre avec bonde 40 x 49
- Rouleaux PVC à axes et billes inox
- Hauteur de roulement : 875 mm



Glissement des casiers optimisé par bande téflonnée

Désignation	Kg	Réf.
Table virage à 90° - Dim. 1100 x 1100 mm	29	TLRA90
Option étagère basse amovible	pleine	4 EGL09
	à claies	2 EGLC09

new Disponible en dimensions 900 x 900 mm - Nous consulter

Tables virage à 90° à pieds carrés ronds soudés = Courbe à mini-rouleaux



Idem tables à pieds ronds démontables sauf :

- Pieds carrés soudés 35 x 35 mm avec traverses soudées 30 x 30 mm en partie basse, espacées de 270 mm pour rangement des paniers sous la table



Glissement des casiers optimisé par bande téflonnée

Désignation	Kg	Réf.
Table virage à 90° - Dim. 1100 x 1100 mm	29	TLFA90
Option étagère basse pleine	6.5	EGLF09
Etagère basse à claies : incluses par le biais des traverses basses longitudinales		inclus


Options spéciales pour tables à rouleaux



OPLRC44



**OPLRMAD
+ PLADMC**



OPLRJL



OPLTPD



Désignation	Réf.
Raccordement en angle entre 2 tables de laverie (raccordement en façade sur table ou sur machine à laver)	OPL110
Raccordement latéral sur table (création de linéaire)	OPL130
Accrochage spécifique pour table à rouleaux sur machine à capot : accrochage intérieur par « U » soudé	OPLRCAPO
1 rouleau inox Ø 40 lg 500 mm	OPLRRI
Cuve soudée avec bonde, tube surverse simple et siphon PVC (petits rouleaux pvc Ø 40 lg105 mm)	400x400 ht 250 OPLRC44
	500x400 ht 250 OPLRC54
Trou vide déchets amovible à fixer sur bord anti-ruissellement avant de la table, avec bourrelet caoutchouc Øint. 165 mm	OPLVDAR
Dossieret arrière rapporté de 300 x 20 avec plage pour douchette avec mât de maintien à fixer au sol	OPLRMAD
Capteur de fin de course par tige inox pour tables à rouleaux droites - Permet le passage des cables (non fournis) dans les éléments de tôlerie (cables non visibles)	OPLRFC
Jonction lisse de raccordement 200 x 600 entre table à rouleaux d'angle et machine à laver, ou entre 2 tables à rouleaux d'angle	OPLRJL
Arceau piétement en H supplémentaire pour table à rouleaux	ENTL875NRR
Décaissé au niveau de la pointe de diamant de la table, et panier à déchet intégré avec poignée - Inox AISI 304L - Dimensions 200 x 200 mm - Prévue avec bonde standard 40/49 - Panier amovible par le dessus	OPLTPD
Crépine de fond de cuve	OPCRE
Option étagère basse : idem tables de glissement, voir page 180	



OPCRE

Chariot d'égouttage et de stockage de bacs GN

- Structure tube inox 25 x 25 mm
- Support en fil inox

- Roulettes en matériau composite Ø 125 mm, 2 avec freins, tenue en

température : -20°C à +60°C

- Livré démonté (visserie fournie)




>> 3 niveaux

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
2 niveaux en GN1/I et 1 niveau en GN2/I	1250 x 575 x 1870	30	CEG3

>> 4 niveaux

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
4 niveaux en GN1/I	1250 x 575 x 1870	34	CEG4

(le 4 niveaux peut se transformer en 3 niveaux en ne montant pas le dernier niveau)

**CEGB**

OPTION	Réf.
Barre amovible anti-chute (prévoir 1 barre par niveau)	CEGB

i
Possibilités
de stockage

Niveaux	Couvercles, grilles, bacs hauteur 20 mm			Bacs hauteur 40, 55, 65 mm			Bacs hauteur 100 mm			Bacs hauteur 150 mm			Bacs hauteur 200 mm		
	GN 1/2	GN 1/I	GN 2/I	GN 1/2	GN 1/I	GN 2/I	GN 1/2	GN 1/I	GN 2/I	GN 1/2	GN 1/I	GN 2/I	GN 1/2	GN 1/I	GN 2/I
3	128	64	32	64	32	16	40	20	10	24	12	6	20	10	5
4	256	128	-	128	64	-	80	40	-	48	24	-	40	20	-

Chariot d'égouttage et de stockage de casiers (500x500)

**CECV24**

>> Stockage incliné

- Structure soudée et support en tubes inox AISI 304 L 25 x 25 mm.
- Stockage incliné pour égouttage. Barre de maintien en partie arrière.

- 4 roulettes en matériau composite Ø 125 mm, 2 avec freins, tenue en température : -20°C à +60°C. Avec butées annulaires.



Plus ergonomique : permet de ramener les casiers de la fin de ligne de laverie vers le début en une seule fois et sans effort

Facilite l'égouttage et libère de la place dans les laveries de petite taille



8 casiers (H 100 mm) sur 3 niveaux de rangement soit 24 casiers par chariot

L x l x H mm	Kg	Réf.
930 x 425 x 1700	16	CECV24



Modèle plus robuste et économique

CECH61

>> Stockage à plat

- Chariot pour casiers à vaisselle
- 6 niveaux
- Tout inox AISI 304L

- Charge admise : 250 kg pour le modèle à roulettes inox

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Chariot à roulettes polyamide	635 x 605 x 1700	12.7	CECH61
Chariot à roulettes inox	635 x 605 x 1700	13.5	CECH61X