

➤ Tables à bords rayonnés




Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !

La gamme rayonnée répond aux exigences
requis par la plupart des bureaux d'études
pour les appels d'offres.



P. 50	Tables démontables sur vérins
P. 51	Tables démontables sur roulettes polyamide
P. 52	Etagères basses rayonnées
P. 53	Tables démontables sur mesure
P. 54	Tables démontables suspendues
P. 55	Tables du chef
P. 56	Meubles du chef
P. 57	Tables de déboîtage
P. 58-59	Table inox à niveau variable Ajustable
P. 60	Table de dressage
P. 61	Etagères à fixer sur table
P. 61	Tiroirs et bloc 3 tiroirs
P. 62-64	Options
P. 63	Accessoires

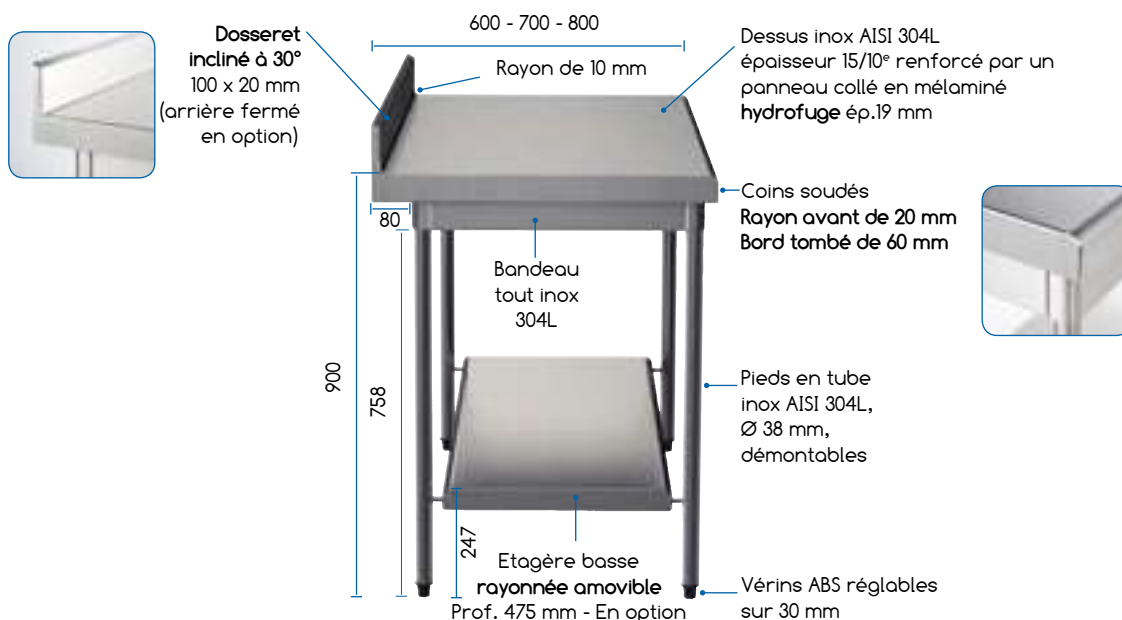

Tables démontables sur vérins

- Vérins ABS réglables sur 30 mm
- Charge totale admise : 150 kg (répartis)
- 6 pieds pour la longueur 2400 mm



Largeur 600

mm Hauteur 900 L x l	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
600 x 600	20.5	TAC606	25.3	TACEG606	21.5	TAD606	26.3	TADEG606
1000 x 600	28	TAC610	35	TACEG610	29	TAD610	36	TADEG610
1200 x 600	30	TAC612	37	TACEG612	31	TAD612	38	TADEG612
1400 x 600	33	TAC614	42	TACEG614	34	TAD614	43	TADEG614
1500 x 600	34.5	TAC615	44	TACEG615	36	TAD615	45.5	TADEG615
1600 x 600	36	TAC616	46	TACEG616	38	TAD616	49	TADEG616
1800 x 600	39	TAC618	50	TACEG618	41	TAD618	53	TADEG618
2000 x 600	41	TAC620	54	TACEG620	43	TAD620	56	TADEG620
2200 x 600	44	TAC622	58	TACEG622	46	TAD622	60	TADEG622

Largeur 700

Expédition sous 48h

700 x 700	25	TAC707	29	TACEG707	26	TAD707	30	TADEG707
800 x 700	27	TAC708	32	TACEG708	28	TAD708	33	TADEG708
1000 x 700	32	TAC710	39	TACEG710	33	TAD710	40	TADEG710
1200 x 700	34	TAC712	41	TACEG712	35	TAD712	42	TADEG712
1400 x 700	37	TAC714	46	TACEG714	38	TAD714	47	TADEG714
1500 x 700	38.5	TAC715	48	TACEG715	40	TAD715	49	TADEG715
1600 x 700	40	TAC716	50	TACEG716	42	TAD716	53	TADEG716
1800 x 700	42	TAC718	54	TACEG718	44	TAD718	57	TADEG718
2000 x 700	45	TAC720	58	TACEG720	47	TAD720	60	TADEG720
2200 x 700	48	TAC722	62	TACEG722	50	TAD722	64	TADEG722
2400 x 700		TAC724*		TACEG724*		TAD724*		TADEG724*

* 6 pieds

Largeur 800

800 x 800	32	TAC808	38	TACEG808	33	TAD808	39	TADEG808
1000 x 800	36	TAC810	43	TACEG810	37	TAD810	44	TADEG810
1200 x 800	38	TAC812	45	TACEG812	39	TAD812	46	TADEG812
1400 x 800	41	TAC814	50	TACEG814	42	TAD814	51	TADEG814
1500 x 800	42.5	TAC815	52	TACEG815	43	TAD815	53	TADEG815
1600 x 800	44	TAC816	54	TACEG816	45	TAD816	57	TADEG816
1800 x 800	46	TAC818	58	TACEG818	48	TAD818	61	TADEG818
2000 x 800	49	TAC820	62	TACEG820	51	TAD820	64	TADEG820
2200 x 800	52	TAC822	66	TACEG822	54	TAD822	68	TADEG822



Montage rapide et sécurisé sans outil (système breveté)

turn'fix

- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste

Emboîtement de l'étagère basse sur les pieds en un seul geste
Plus de manipulation inutile de la table

1 Emboîtez



2 Tournez



3 C'est fixé !



Tables démontables sur roulettes chape polyamide

- Roulettes pivotantes Ø 125 mm : 2 à frein, 2 sans frein
- Charge totale admise : 100 kg (répartis)



Largeur 600

mm Hauteur 900 L x l	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
600 x 600	21.5	TAC606RP	26.3	TACEG606RP	22.5	TAD606RP	27.3	TADEG606RP
1000 x 600	29	TAC610RP	37	TACEG610RP	30	TAD610RP	37	TADEG610RP
1200 x 600	31	TAC612RP	38	TACEG612RP	32	TAD612RP	39	TADEG612RP
1400 x 600	34	TAC614RP	43	TACEG614RP	35	TAD614RP	44	TADEG614RP
1500 x 600	35.5	TAC615RP	45	TACEG615RP	37	TAD615RP	46.5	TADEG615RP
1600 x 600	37	TAC616RP	47	TACEG616RP	39	TAD616RP	50	TADEG616RP
1800 x 600	40	TAC618RP	51	TACEG618RP	42	TAD618RP	54	TADEG618RP
2000 x 600	42	TAC620RP	55	TACEG620RP	44	TAD620RP	57	TADEG620RP
2200 x 600	45	TAC622RP	59	TACEG622RP	47	TAD622RP	61	TADEG622RP

Largeur 700

 Expédition sous 48h

700 x 700	26	TAC707RP	30	TACEG707RP	27	TAD707RP	31	TADEG707RP
800 x 700	28	TAC708RP	33	TACEG708RP	29	TAD708RP	34	TADEG708RP
1000 x 700	33	TAC710RP	40	TACEG710RP	34	TAD710RP	41	TADEG710RP
1200 x 700	35	TAC712RP	42	TACEG712RP	36	TAD712RP	43	TADEG712RP
1400 x 700	38	TAC714RP	46	TACEG714RP	39	TAD714RP	48	TADEG714RP
1500 x 700	39.5	TAC715RP	49	TACEG715RP	41	TAD715RP	50	TADEG715RP
1600 x 700	41	TAC716RP	51	TACEG716RP	43	TAD716RP	54	TADEG716RP
1800 x 700	43	TAC718RP	55	TACEG718RP	45	TAD718RP	58	TADEG718RP
2000 x 700	46	TAC720RP	59	TACEG720RP	48	TAD720RP	61	TADEG720RP
2200 x 700	49	TAC722RP	63	TACEG722RP	51	TAD722RP	65	TADEG722RP
2400 x 700		TAC724RP		TACEG724RP		TAD724RP		TADEG724RP

Largeur 800

800 x 800	33	TAC808RP	39	TACEG808RP	34	TAD808RP	40	TADEG808RP
1000 x 800	37	TAC810RP	44	TACEG810RP	38	TAD810RP	45	TADEG810RP
1200 x 800	39	TAC812RP	46	TACEG812RP	40	TAD812RP	47	TADEG812RP
1400 x 800	42	TAC814RP	51	TACEG814RP	43	TAD814RP	52	TADEG814RP
1500 x 800	43.5	TAC815RP	53	TACEG815RP	44	TAD815RP	54	TADEG815RP
1600 x 800	45	TAC816RP	55	TACEG816RP	46	TAD816RP	58	TADEG816RP
1800 x 800	47	TAC818RP	59	TACEG818RP	49	TAD818RP	62	TADEG818RP
2000 x 800	50	TAC820RP	63	TACEG820RP	52	TAD820RP	65	TADEG820RP
2200 x 800	53	TAC822RP	67	TACEG822RP	55	TAD822RP	69	TADEG822RP



Options et accessoires
pages 62-63



Etagères basses rayonnées (emballées individuellement)

- Système de fixation sans outil par simple enclipsage sur les pieds



Montage sans outil

Emboîtement de l'étagère basse sur les pieds en un seul geste
Plus de manipulation inutile de la table



>> Etagère basse pleine

- Tout inox AISI 304L
- Bords tombés de 60 mm




Pour table longueur mm	LARGEUR 600		LARGEUR 700		LARGEUR 800	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
600	4.8	EGAZ606	-	-	-	-
700	-	-	5.2	EGAZ707	-	-
800	-	-	7	EGAZ708	EGAZ808	-
1000	6	EGAZ610	7.5	EGAZ710	8.8	EGAZ810
1200	7	EGAZ612	8	EGAZ712	10	EGAZ812
1400	8	EGAZ614	10	EGAZ714	11.4	EGAZ814
1500	9	EGAZ615	11	EGAZ715	12	EGAZ815
1600	9.6	EGAZ616	11.5	EGAZ716	12.6	EGAZ816
1800	10.8	EGAZ618	12	EGAZ718	13.8	EGAZ818
2000	12	EGAZ620	13	EGAZ720	15	EGAZ820

>> Etagère basse barreaudée

- Tout inox AISI 304L
- Tube de 35 x 35 mm



EGC612



EGC712



EGC812

Pour table longueur mm	LARGEUR 600		LARGEUR 700		LARGEUR 800	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
600	-	EGC606	-	-	-	-
700	-	-	EGC707	-	-	-
800	-	-	EGC708	EGC808	-	-
1000	5.2	EGC610	8	EGC710	9.6	EGC810
1200	6	EGC612	9.6	EGC712	11	EGC812
1400	6.5	EGC614	11.2	EGC714	12.5	EGC814
1500	7	EGC615	12	EGC715	13.5	EGC815
1600	7.4	EGC616	12.8	EGC716	14.5	EGC816
1800	8	EGC618	14.4	EGC718	16	EGC818
2000	9	EGC620	16	EGC720	18	EGC820
2200	9.5	EGC622	17.5	EGC722	20	EGC822

Tables démontables sur mesure sur vérins

- Vérins ABS réglables sur 30 mm
- Charge totale admise : 150 kg (répartis)

SUR MESURE

Largeur de 600 à 800 mm

mm Hauteur 900 L x l	Pieds	TABLES CENTRALES Réf.	TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE Réf.	TABLES À DOSSERET Réf.	TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE Réf.
600 à 1000	4	TAC7-10	TACEG7-10	TAD7-10	TADEG7-10
1001 à 1200	4	TAC7-12	TACEG7-12	TAD7-12	TADEG7-12
1201 à 1400	4	TAC7-14	TACEG7-14	TAD7-14	TADEG7-14
1401 à 1600	4	TAC7-16	TACEG7-16	TAD7-16	TADEG7-16
1601 à 1800	4	TAC7-18	TACEG7-18	TAD7-18	TADEG7-18
1801 à 2000	4	TAC7-20	TACEG7-20	TAD7-20	TADEG7-20
2001 à 2200	4	TAC7-22	TACEG7-22	TAD7-22	TADEG7-22
2201 à 2400	6	TAC7-24	TACEG7-24	TAD7-24	TADEG7-24
2401 à 2600	6	TAC7-26	TACEG7-26	TAD7-26	TADEG7-26
2601 à 2800	6	TAC7-28	TACEG7-28	TAD7-28	TADEG7-28

Tables démontables sur mesure sur roulettes chape polyamide

- Roulettes pivotantes Ø 125 mm : 2 à frein, 2 sans frein
- Charge totale admise : 100 kg (répartis)

SUR MESURE

Largeur de 600 à 800 mm

mm Hauteur 900 L x l	Pieds	TABLES CENTRALES Réf.	TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE Réf.	TABLES À DOSSERET Réf.	TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE Réf.
600 à 1000	4	TAC7-10RP	TACEG7-10RP	TAD7-10RP	TADEG7-10RP
1001 à 1200	4	TAC7-12RP	TACEG7-12RP	TAD7-12RP	TADEG7-12RP
1201 à 1400	4	TAC7-14RP	TACEG7-14RP	TAD7-14RP	TADEG7-14RP
1401 à 1600	4	TAC7-16RP	TACEG7-16RP	TAD7-16RP	TADEG7-16RP
1601 à 1800	4	TAC7-18RP	TACEG7-18RP	TAD7-18RP	TADEG7-18RP
1801 à 2000	4	TAC7-20RP	TACEG7-20RP	TAD7-20RP	TADEG7-20RP
2001 à 2200	4	TAC7-22RP	TACEG7-22RP	TAD7-22RP	TADEG7-22RP
2201 à 2400	6	TAC7-24RP	TACEG7-24RP	TAD7-24RP	TADEG7-24RP
2401 à 2600	6	TAC7-26RP	TACEG7-26RP	TAD7-26RP	TADEG7-26RP
2601 à 2800	6	TAC7-28RP	TACEG7-28RP	TAD7-28RP	TADEG7-28RP



Options et accessoires
pages 62-63-64



Tables démontables suspendues et semi-suspendues

- Dessus : inox AISI 304L épaisseur 15/10^{èmes}, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- Bords : rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés
- Dosseret arrière : 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base

- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales
- Fixation murale du plateau par réglette sous dosseret (invisible)

Version semi-suspendue :

- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm avec piétement avant soudé en retrait



Gain de temps de nettoyage des sols



Options page 62
Accessoires page 63



Largeur 600 mm

L x l mm	Kg	TABLES SUSPENDUES		Kg	TABLES SEMI-SUSPENDUES	
		Réf.			Réf.	
1000 x 600	26	TAS610		27	TASS610	
1200 x 600	30	TAS612		31	TASS612	
1400 x 600	34	TAS614		35	TASS614	
1500 x 600	36	TAS615		37	TASS615	
1600 x 600	38	TAS616		39	TASS616	
1800 x 600	42	TAS618		43	TASS618	
2000 x 600	46	TAS620		47	TASS620	

Largeur 700 mm

1000 x 700	30	TAS710	31	TASS710
1200 x 700	34	TAS712	35	TASS712
1400 x 700	38	TAS714	39	TASS714
1500 x 700	40	TAS715	41	TASS715
1600 x 700	42	TAS716	43	TASS716
1800 x 700	46	TAS718	47	TASS718
2000 x 700	50	TAS720	51	TASS720

Tables du chef suspendues et semi-suspendues

- Descriptif idem tables démontables suspendues et semi-suspendues,

- + bac de 400 x 400 x 250 mm avec bonde et tube surverse

- Trou pour robinetterie percé à Ø 31 mm
- Siphon PVC fourni



Gain de temps de nettoyage des sols



Largeur 700 mm

L x l mm	Kg	TABLES DU CHEF SUSPENDUES		Kg	TABLES DU CHEF SEMI-SUSPENDUES	
		CUVE À DROITE Réf.	CUVE À GAUCHE Réf.		CUVE À DROITE Réf.	CUVE À GAUCHE Réf.
700 x 700	29	BAC DU CHEF : TASH07		30	BAC DU CHEF : TASSH07	
1200 x 700	35	TASH12CD	TASH12CG	46	TASSH12CD	TASSH12CG
1400 x 700	39	TASH14CD	TASH14CG	40	TASSH14CD	TASSH14CG
1500 x 700	41	TASH15CD	TASH15CG	42	TASSH15CD	TASSH15CG
1600 x 700	43	TASH16CD	TASH16CG	44	TASSH16CD	TASSH16CG
1800 x 700	47	TASH18CD	TASH18CG	48	TASSH18CD	TASSH18CG
2000 x 700	51	TASH20CD	TASH20CG	52	TASSH20CD	TASSH20CG

Tables du chef rayonnées standards

- Cuve : inox, soudée, de dimensions 400 x 400 x 250 mm
- Livrées avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou pour robinetterie Ø 31 (cache-trou en option)



TAH14CG + EGA714

Dossieret incliné à 30° (ht 100 x l. 20 mm fermé aux extrémités) (arrière fermé en option) - Rayon de 10 mm à la base

Dessus inox AISI 304 L ép. 15/10^e renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép. 19 mm

Coins soudés - Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm

Bandeau inox

Pieds en tube inox AISI 304L, Ø 38 mm, démontables

Etagère basse rayonnée à clipser sans outil, en option
Bords tombés de 60 mm

Vérins ABS réglables sur 30 mm





Pieds emboîtables sans outil dans les bandeaux inox

Etagère basse rayonnée en 15/10^{èmes} clipsable sans outil

turn'fix

- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste

 Expédition sous 48h

Hauteur 900		 CUIVE À DROITE Réf.	 CUIVE À GAUCHE Réf.
L x l mm	Kg		
700 x 700	22	BAC DU CHEF : TAH07	
1200 x 700	36	TAH12CD	TAH12CG
1400 x 700	41	TAH14CD	TAH14CG
1500 x 700	43	TAH15CD	TAH15CG
1600 x 700	46	TAH16CD	TAH16CG
1800 x 700	54	TAH18CD	TAH18CG
2000 x 700	60	TAH20CD	TAH20CG

ETAGÈRE BASSE RAYONNÉE en option	
Kg	Réf.
5	EGA707
8	EGA712
9.5	EGA714
10.2	EGA715
11	EGA716
12.5	EGA718
13.5	EGA720

Tables du chef rayonnées sur mesure

- Perçage pour robinet en option (réf. OPLP)

- Tables du chef rayonnées SUSPENDUES ET SEMI-SUSPENDUES SUR MESURE : voir options TOP16 et TOP17 page 64

- HABILLAGE 3 FACES INOX SUR TABLES DU CHEF RAYONNÉES SUR MESURE : voir options POPT04 et POPT05 page 64

**Largeur
600 à 800**

Hauteur 900		TABLE DU CHEF ADOSSÉE 1 CUIVE*
L x l mm	Pieds	Réf.
600 à 1000	4	TAH-10C
1001 à 1200	4	TAH-12C
1201 à 1400	4	TAH-14C
1401 à 1600	4	TAH-16C
1601 à 1800	4	TAH-18C
1801 à 2000	4	TAH-20C
2001 à 2200	4	TAH-22C
2201 à 2400	6	TAH-24C
2401 à 2600	6	TAH-26C
2601 à 2800	6	TAH-28C

* Cuve de 400 x 400 x 250 mm à droite ou à gauche, à préciser à la commande

En option : ETAGÈRE BASSE SUR MESURE RAYONNÉE
Réf.
EGA7-10
EGA7-12
EGA7-14
EGA7-16
EGA7-18
EGA7-20
EGA7-22
EGA7-24
EGA7-26
EGA7-28

Valable uniquement si vendue avec TAH



Options pages 62-64
Accessoires page 63



Meubles du chef standards à bords rayonnés



MH214CD + PLAROBIML (robinet p. 63)

- Tout inox AISI 304L
- Meuble avec arrière parietal (ouvert sur 2/3) pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues avec poignées intégrées - Serrure - Sans étagère
- Dessus inox AISI 304L épaisseur 15/10^{èmes} renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm - Coins soudés - Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm

- Dossieret incliné à 30° (ht 100 x 20 mm) fermé aux extrémités
- Cuve : inox, soudée, dimensions (L x l x P) : 400 x 400 x 250 mm
- Livré avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou robinetterie Ø 31 mm percé (cache-trou en option)
- Pieds composite noir ht 155 mm réglables sur +70 mm

L x l x H mm	NON DOUBLÉ		AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES	
	Kg	CUVE À DROITE Réf.	Kg	CUVE À DROITE Réf.
1200 x 700 x 900	48	MH212CD	59	MH312CD
1400 x 700 x 900	54	MH214CD	66	MH314CD
1500 x 700 x 900	57	MH215CD	69.5	MH315CD
1600 x 700 x 900	60	MH216CD	73	MH316CD
1800 x 700 x 900	66	MH218CD	81	MH318CD
2000 x 700 x 900	72	MH220CD	89	MH320CD

Meubles du chef sur mesure à bords rayonnés



MH2-14CD + PLAROBIML (robinet p. 63)

SUR MESURE

Hauteur 900 Largeur 700 Longueur mm	NON DOUBLÉ Réf.	AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES Réf.
... à 1000	MH2-10C	MH3-10C
1001 à 1200	MH2-12C	MH3-12C
1201 à 1400	MH2-14C	MH3-14C
1401 à 1600	MH2-16C	MH3-16C
1601 à 1800	MH2-18C	MH3-18C
1801 à 2000	MH2-20C	MH3-20C
2001 à 2200	MH2-22C	MH3-22C

Cuve à droite ou à gauche, à préciser à la commande

Options pour meubles du chef



MH214CD + POPT16

Désignation	Réf.
4 pieds inox hauteur 155 mm - Ajouter X à la fin de la référence	.../X
4 roulettes inox dont 2 à frein Ø 125 mm - Ajouter RX à la fin de la référence	.../RX
Aménagement intérieur (étagère basse + cloison) pour meuble plonge	POPT16



Autres options pages 62-64
Accessoires page 63



Tables de déboîtement standards sur pieds

- Dessus : inox 304L épaisseur 15/10° renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép.19 mm
- Piètement : tube inox Ø 38 - sur vérins réglables sur 30 mm - reliés par 4 bandeaux inox
- Bords : rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés

- Dossieret arrière fermé aux extrémités : 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base (arrière fermé en option)
- Bac embouti : pouvant recevoir 2, 3 ou 4 bacs gastros 1/1, de profondeur 215 mm - Evacuation dans l'angle du bac (à l'avant côté plan de travail)

- Avec plan de travail à droite ou à gauche pouvant recevoir un ouvre-boîtes (déport 200 mm)
- Perçage Ø 31 mm pour robinet (cache-trou en option)



TAB2CD



Spécialement conçues pour recevoir des bacs gastros perforés destinés à l'égouttage des conserves
 Pieds décalés pour fixation ouvre-boîtes



Options page 62
 Accessoires page 63

Cuve L x l x H mm	Pour recevoir :	Hauteur 900 L x l mm	Kg	<input type="checkbox"/> CUVE À DROITE Réf.	<input type="checkbox"/> CUVE À GAUCHE Réf.
630 x 510 x 215	2 bacs GN 1/1	1200 x 700	39	TAB2CD	TAB2CG
960 x 510 x 215	3 bacs GN 1/1	1500 x 700	47	TAB3CD	TAB3CG
1290 x 510 x 215	4 bacs GN 1/1	1800 x 700	56	TAB4CD	TAB4CG

ETAGÈRE BASSE RAYONNÉE en option	
Kg	Réf.
7	EGA710
8	EGA712
11	EGA716

Tables de déboîtement suspendues et semi-suspendues standards

Descriptif idem tables de déboîtement sur pieds sauf :

Version suspendue :

- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales

- Fixation murale du plateau par réglette sous dossieret (invisible pour l'utilisateur)

Version semi-suspendue :

- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm avec piètement avant soudé en retrait

- Fixation murale du plateau par vissage du profilé arrière

- Fixation des consoles au mur par réglette sous dossieret



Pour recevoir : L x l mm		Tables de déboîtage SUSPENDUES				Tables de déboîtage SEMI-SUSPENDUES			
		<div><input type="checkbox"/></div>		<div><input type="checkbox"/></div>		<div><input type="checkbox"/></div>		<div><input type="checkbox"/></div>	
		CUVE À DROITE Réf.		CUVE À GAUCHE Réf.		CUVE À DROITE Réf.		CUVE À GAUCHE Réf.	
		Kg				Kg			
2 bacs GN 1/1	1200 x 700	37	TASB2CD		TASB2CG	38	TASSB2CD		TASSB2CG
3 bacs GN 1/1	1500 x 700	45	TASB3CD		TASB3CG	46	TASSB3CD		TASSB3CG
4 bacs GN 1/1	1800 x 700	54	TASB4CD		TASB4CG	55	TASSB4CD		TASSB4CG

Tables de déboîtement sur mesure

- Sur 4 pieds (6 pieds au-delà de 2200 mm de long)
- Perçage pour robinet en option (réf. OPLP) à préciser à la commande

- Tables de déboîtement SUSPENDUES ET SEMI-SUSPENDUES SUR MESURE : voir options TOP16 et TOP17 page 64

- HABILLAGE 3 FACES INOX SUR TABLES DE DÉBOÎTAGE SUR MESURE : voir options POPT04 et POPT05 page 64

Largeur 700

* Position de la cuve à préciser à la commande

SUR MESURE

Hauteur 900		Dimensions cuve* : 630 x 510 x ht 215 mm		Dimensions cuve* : 960 x 510 x ht 215 mm		Dimensions cuve* : 1290 x 510 x ht 215 mm	
		POUR RECEVOIR 2 BACS GN 1/1		POUR RECEVOIR 3 BACS GN 1/1		POUR RECEVOIR 4 BACS GN 1/1	
Longueur mm	Pieds	Réf.		Réf.		Réf.	
1000 à 1200	4	TAB2-12					
1201 à 1400	4	TAB2-14					
1401 à 1600	4	TAB2-16		TAB3-16			
1601 à 1800	4	TAB2-18		TAB3-18			
1801 à 2000	4	TAB2-20		TAB3-20		TAB4-20	
2001 à 2200	4	TAB2-22		TAB3-22		TAB4-22	
2201 à 2400	6	TAB2-24		TAB3-24		TAB4-24	
2401 à 2600	6	TAB2-26		TAB3-26		TAB4-26	

En option : ETAGÈRE BASSE SUR MESURE RAYONNÉE	
Réf.	
EGA7-12	
EGA7-14	
EGA7-16	
EGA7-18	
EGA7-20	
EGA7-22	
EGA7-24	
EGA7-26	

Tables inox à niveau variable



AJUS'TABLE®

LA HAUTEUR DU BIEN-ÊTRE

- > S'adapte à la taille des utilisateurs
- > Evite les TMS (troubles musculo-squelettiques)
- > Réduit la pénibilité au travail
- > Permet l'accueil des PMR (personnes à mobilité réduite)
- > Gestion de la montée et la descente par bouton poussoir électrique



Boutons poussoirs électriques : une simple pression suffit pour changer la hauteur, aucun effort à faire !



700 mm min.



1100 mm max.



Petits, grands, personnes à mobilité réduite, Ajus'table permet de s'adapter à tous et de travailler à la bonne hauteur sans douleur grâce à son système de réglage électrique.

- Table tout inox AISI 304L
- Dessus épaisseur 15/10°, renforcé par collage d'un panneau mélaminé hydrofuge de 19 mm
- Dessus rayonné : rayon de 20 mm avant et arrière, bords tombés de 60 mm
- Piètement en tubes inox AISI 304L de 40 x 40 soudés
- Niveau variable par vérins avec tige acier inoxydable

- Plage de hauteur réglable de 700 mm à 1100 mm pour les modèles sur vérins - de 825 à 1225 mm pour les modèles sur roulettes
- Gestion de la montée et de la descente par bouton poussoir électrique sur le bandeau
- Se branche sur le secteur (mono 230V 50 ou 60 Hz)
- Charge utile : 200 kg

- Système étanche
- Fiabilité et robustesse éprouvées (10 000 cycles)
- Option anti-écrasement pour gamme PMR
- Garantie 1 an
- Sur vérins ou sur roulettes



Tout employeur éligible à l'Agefiph ayant embauché une personne handicapée peut bénéficier d'une aide financière pour permettre l'adaptation du poste de travail. Le montant est déterminé en fonction de la nature et du contenu du projet. Nos équipements THV option PMR peuvent être éligibles à cette aide, n'hésitez pas à monter un dossier auprès de l'Agefiph (renseignement sur demande).

THV SPÉCIAL BOULANGERIE
AVEC DESSUS BOIS
NOUS CONSULTER



PRIX NOUVEAUTÉ
EUROPAIN

2018



Tables inox à niveau variable

POUR LES VERSIONS PMR UNIQUEMENT :

- Un capteur sensible positionné sous le plateau de la table en partie avant

déclenche l'arrêt du mouvement de descente et une remontée de la table d'une distance de 10 mm en cas de

détection d'obstacle.

>> Tables Ajustable



THVD16



THVP16

Sans option PMR				
L x l mm	CENTRALES		À DOSSERET	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.
1200 x 700	66	THV12	67	THVD12
1400 x 700	70	THV14	71	THVD14
1500 x 700	72	THV15	73	THVD15
1600 x 700	74	THV16	75	THVD16
1800 x 700	78	THV18	79	THVD18
2000 x 700	82	THV20	83	THVD20

Avec option PMR			
CENTRALES		À DOSSERET	
Kg	Réf.	Kg	Réf.
66	THVP12	67	THVDP12
70	THVP14	71	THVDP14
72	THVP15	73	THVDP15
74	THVP16	75	THVDP16
78	THVP18	79	THVDP18
82	THVP20	83	THVDP20

>> Tables Ajustable du chef



THVH16G
THVHP16G

- Avec cuve tout inox AISI 304L de 400 x 400 x 250 mm

- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon

Sans option PMR			
L x l mm	Kg	CUVE À DROITE	CUVE À GAUCHE
		Réf.	Réf.
1600 x 700	76	THVH16D	THVH16G
1800 x 700	80	THVH18D	THVH18G
2000 x 700	84	THVH20D	THVH20G

Avec option PMR			
		CUVE À DROITE	CUVE À GAUCHE
		Réf.	Réf.
		THVHP16D	THVHP16G
		THVHP18D	THVHP18G
		THVHP20D	THVHP20G

>> Options tables Ajustable

L'ajout de roulettes modifie l'amplitude de la table de 825 mm mini à 1225 mm maxi (au lieu de 700 à 1000 mm pour les modèles sur vérins)

Désignation
4 roulettes chape inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence
4 roulettes chape polyamide Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RP à la fin de la référence

Tables Ajustable à commande vocale **NOUS CONSULTER**

- Technologie SNIPS : Pas besoin de connexion internet pour comprendre les commandes.
- Programme d'Intelligence Artificielle : multitude de synonymes de la commande souhaitée.
- Le programme analyse la phrase pour en détecter le sens.
- En standard, lorsque la commande est

reconnue, cela déclenche un temps de fonctionnement correspondant à une montée ou une descente de 10 cm.

Les Plus :

- > En arrivant les mains pleines, je lui dis de se mettre au bon niveau
- > Tout en continuant de travailler, je lui dis de se mettre à la bonne hauteur

JE M'EVITE AINSI :

- de perdre du temps
- de toucher les boutons de commande avec des mains pleines ou mouillées
- d'avoir mal au dos ne disposant pas d'une bonne position de travail
- > Très pratique pour les personnes à mobilité réduite et les déficients visuels

Table de dressage

• Dessus : inox AISI 304L, renforcé par un panneau collé en mélaminé épaisseur 19 mm, avec profilés latéraux spéciaux pour coulisse

• 1 grille inox GN2/1 coulissant sur 2 patins en polyéthylène

• Piètement soudé en tube inox AISI 304L, 35 x 35 mm, et 35 x 20 mm sur 4 roulettes polyamide pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein



TGR718

L x l x H mm	Kg	Réf.
1800 x 750 x 900	57	TGR718



Hygiène, solidité et ergonomie sont les principaux atouts de cette table, conçue spécialement pour dresser en série les hors-d'œuvre, salades et pâtisseries.

Montée sur roulettes, cette table astucieuse trouve sa place dans toutes les cuisines. Elle est équipée d'une grille coulissante où l'on pose les bacs gastros contenant les composants, et que l'on glisse au-dessus des assiettes, au fur et à mesure du dressage.

Résultat : moins de manipulations, des conditions de travail ergonomiques = un gain de temps appréciable !



Etagères à fixer sur table

- Etagère : inox AISI 304L
- Piétement : tube inox Ø 38 mm

- A fixer sur table (perçage à prévoir, gabarit + visserie fournis)

- 1^{er} niveau : à 400 mm du plan de travail
- 2^e niveau : à 600 mm du plan de travail



EGSCOR

Pour table longueur mm	Dim. étagère L x l mm	1 NIVEAU (hauteur 400 mm)		2 NIVEAUX (hauteur 600 mm)	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.
1000	960 x 300	5.5	EGS110	11.7	EGS210
1200	1160 x 300	6.5	EGS112	13.3	EGS212
1400	1360 x 300	7.5	EGS114	14.9	EGS214
1500	1460 x 300	7.8	EGS115	15.8	EGS215
1600	1560 x 300	8	EGS116	16.6	EGS216
1800	1760 x 300	9.5	EGS118	19	EGS218
2000	1960 x 300	11	EGS120	22	EGS220

OPTION : Cornières inox

Réf.

Lot de 4 cornières avec goujon, pour fixation d'étagère EGS sur le côté latéral d'un dessus (pour fixation sur élément existant par exemple)

EGSCOR

SUR MESURE :
 autre longueur, +15 % sur le prix de la longueur standard inférieure (max. 2200)

1 ou 2 niveaux d'étagères
 Esthétique du pied rond, adapté aux tables démontables
 Gain de place : permet de libérer toute la surface du plan de travail, peut servir de passe-plats sur une table centrale.

Tiroirs pour tables démontables

- Sur glissières télescopiques inox simple extension

- S'adaptent sur les tables démontables à bords droits ou à bords rayonnés

- Charge maxi par tiroir : 5 kg en utilisation
- Fixation sur la table par vis



TTIRG10B

Tiroirs renforcés
 Glissières tout inox

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Tiroir pour table largeur 600 + 1 bac inox GN2/3 hauteur 100 mm	370 x 467 x 127	6	TTIRG06
Tiroir pour table largeur 700 + 1 bac inox GN1/1 hauteur 100 mm	370 x 567 x 127	8	TTIRG10B
Tiroir pour table largeur 800 + 1 bac inox GN1/1 hauteur 100 mm	370 x 667 x 127		TTIRG08

Bloc 3 tiroirs GN 1/1 suspendu (seul)

- Pour tables démontables de profondeur 700 uniquement et longueur supérieure à 1000 mm

- Poignées intégrées
- Sur glissières inox simple extension

- Fourni avec 3 bacs gastros GN1/1 profondeur 100 mm, en polycarbonate



TAD712 (à commander en page 50) + 1 TTIR3G10B

pour tables profondeur 700

L x l x H mm	Kg	Réf.
420 x 583 x 556	24	TTIR3G10B

i La pose d'une étagère basse sous la table n'est pas compatible avec le bloc 3 tiroirs TTIR3G10B

Options pour tables standards et sur mesure

Désignation		Réf.
4 vérins inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X
6 vérins inox (pour longueur supérieure à 2200 mm) - Ajouter X à la fin de la référence		.../X
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX
6 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) (pour longueur supérieure à 2200 mm) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX
4 roulettes chape polyamide dont 2 à frein - Ajouter RP à la fin de la référence		.../RP
6 roulettes polyamide Ø 125 mm (dont 2 à frein) (pour longueur supérieure à 2200 mm) - Ajouter RP à la fin de la réf.		.../RP
Options semi-mobile *	2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS Ajouter SMP à la fin de la référence	.../SMP
* Pour tables longueur supérieure à 2200 mm (3 roulettes + 3 vérins),	2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox Ajouter SMX à la fin de la référence	.../SMX
Fermeture du dossier arrière (forfait)		TFD
Traverses basses latérales et longitudinale (en U ou en H : à préciser à la commande)		TRAV
Soudure des 4 pieds sur les bandeaux		SPSOUD
Pieds de hauteur spéciale pour table standard . Pour plateau de hauteur 1050 mm maximum (sinon nous consulter). Préciser la hauteur souhaité du matériel à la commande.		SPHT
Habillage 3 faces inox sur tables standards sur 4 pieds		TOP14
Habillage 3 faces inox sur tables suspendues et semi-suspendues standards		TOP15



TOP15



TOP15





Options spéciales pour tables avec bac

Désignation	Réf.	Réf.
	Bonde :	PVC Laiton chromé
Bonde + tube surverse double à crépine : Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon	Hauteur 180 mm	POPTUB18 POPTUBPL18
	Hauteur 230 mm	POPTUB23 POPTUBPL23
	Hauteur 280 mm	POPTUB28 POPTUBPL28
	Hauteur 350 mm	POPTUB35 POPTUBPL35
	Hauteur 430 mm	POPTUB43 POPTUBPL43
Commande fémorale : façade de commande avec pré-mélangeur, col de cygne et robinet poussoir (option valable uniquement pour table du chef avec option cache-cuve)	CEAUV	



CEAUV

Accessoires pour tables standards et sur mesure

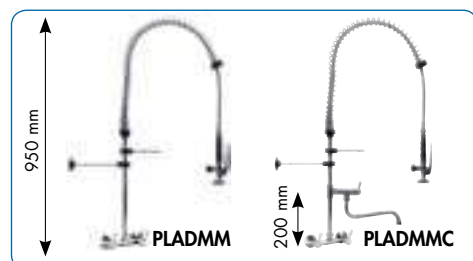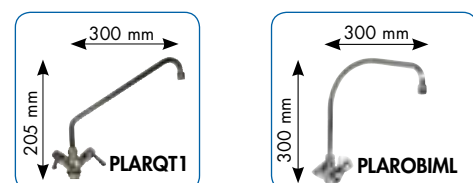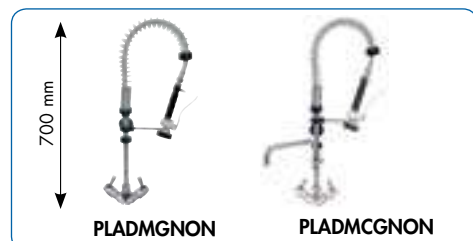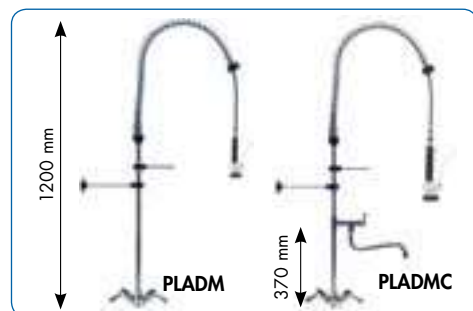












 Expédition sous 48h


Désignation	Réf.
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :	
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible L. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF à tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage PLADM Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMC
Douchette mélangeuses modèle "Mignon" Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux	Sans robinet de puisage PLADMGNON Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMCGNON
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm	PLARQT1
Robinet mélangeur : Monotrou	PLAROBIML
ROBINETTERIE MURALE :	
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage PLADMM Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMMC
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous PLARMQT2 Bec orientable par le dessus PLARMQT3
Siphons	PVC PLASIPHPL Laiton chromé PLASIPHLA
Dosseret latéral rapporté : Pour tables largeur 600 Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	Dosseret à droite TTDR610AD Dosseret à gauche TTDR610AG
Dosseret latéral rapporté : Pour tables largeur 700 Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	Dosseret à droite TTDR710AD Dosseret à gauche TTDR710AG
Butées arrière : 2 butées arrières en tube inox AISI 304L de section 25x25 soudées sur l'arrière des tables à dossier - Protection murale par 2 embouts en ABS noir - Espace de 35 mm entre dossier et mur pour faciliter le nettoyage	TTBA2
Butées angulaires : Lot de 4 butées angulaires caoutchouc fixées sur coins de table centrale Pour les tables à dossier, prévoir impérativement en plus l'option TFD	TTCPC4
Fermeture du dossier arrière	TFD
Raclette/bavette caoutchouc fixée sur table pour vider les assiettes (poubelles en dessous)	OPBAV

Options pour tables rayonnées sur mesure



NON VALABLES SUR LES TABLES STANDARDS

Désignation		Réf.
	Découpe pour passage poteau	TOP01
	Découpe spéciale en coin	TOP02
	Découpe à angle droit dans plateau	TOP03
	Coin coupé d'angle	TOP04
	Découpe pour passage poteau en coin avec dossier	TOP05
	Découpe pour passage poteau avec dossier • Pour table à dossier	TOP06
	Dossier latéral chaudronné intégré au plateau Possibilité de rajouter 2 dossiers latéraux chaudronnés jusqu'à 2700 mm. Attention, 1 seul dossier latéral chaudronné de 2701 à 2800 mm max.	TDL
	Finition poli-brillant sur bord avant (le ml)	TOP07
	Finition poli-brillant avec liseré de 20 mm sur plateau, sur bord avant (le ml)	TOP08
	Finition polissage vibré (le ml)	• Table centrale TOP09
		• Table à dossier TOP10
	Trou vide-déchets saillant	• Avec bourrelet caoutchouc Ø int. 165 mm TTVDC
		• Bourrelet caoutchouc seul (pour perçage Ø 201 mm) 4060VD03
	Epaisseur du plateau 20/10 ^{ème} au lieu de 15/10 ^{ème} (le ml)	TOP11
	Dossier arrière grande hauteur 300 mm (le ml)	TOP12
	Plan de travail à 2 niveaux • Pour dépose balance ou billot • Ajout d'un piétement (au niveau du changement de hauteur du plateau)	TOP13
	2 consoles suspendues sur table sur mesure (3 consoles au-delà de 2200 mm)	TOP16
	2 consoles semi-suspendues sur table sur mesure (3 consoles au-delà de 2200 mm)	TOP17
	Habillage par bandeau inox pour table sur mesure (sur pieds ou suspendue)	• A l'avant uniquement (le ml) POPT04
		• Les 2 côtés (forfait) POPT05
	Perçage robinetterie (préciser le Ø du perçage désiré à la commande)	OPLP