

# CHARIOTS A NIVEAU CONSTANT POUR PLATEAUX



Chariot niveau constant pour plateaux réf. 777906



Chariot à niveau constant pour plateaux spécial convoyeur - réf. 777916



Chariot niveau constant - spécial distributeur automatique- réf. 777946

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Conception en acier inoxydable.
- Fonctionnement par système de galets montés sur roulement à billes étanches.
- Le réglage de l'empilage automatique se fait en enlevant des ressorts suivant le poids des plateaux utilisés.
- A partir d'une charge de 65 kg, le plateau support est en butée sur la structure inférieure.
- 4 roues matériau composite 2 avec frein (possibilité d'équiper ces chariots avec des roues à chape inox. Nous consulter).
- Modèle 777916 : modèle équipé de 2 parois latérales en inox pour guidage des plateaux en fin de convoyeur.
- Modèle 777946 : pour vérifier la compatibilité avec les distributeurs automatiques, nous consulter.
- Option support pour couverts (777926): Conception en acier inoxydable. Compatible avec nos chariots à niveau constant pour plateaux 777906 et 777916 (à commander séparément à la commande ou pour rajout sur chariot

existant). Peut être équipé d'un ramasse couverts ou de 3 bacs GN 1/3 H 100 mm acier inoxydable ou polycarbonate (à commander séparément). Avec le support pour couverts, les dimensions hors tout des chariots deviennent :

L x l x H hors tout : 928 x 565 x 1226 mm.

### • OPTIONS 777995 et 777996 :

- Le chariot 777946 est livré avec 7 ressorts, mais il peut être nécessaire de faire varier ce nombre en fonction du poids des plateaux.
- Pour connaître le nombre de ressorts à appliquer, se référer au tableau 1 après avoir défini le poids des plateaux comme indiqué sur l' image 1.
- Le montage/démontage des ressorts se fait de la façon suivante :
- dévisser le capot plastique.
- déposer la tôle habillage façade.




Image 1

| Nombre de ressorts à installer | Poids de la pile de 100 mm |
|--------------------------------|----------------------------|
| 5                              | Jusqu'à 7,3 kg             |
| 6                              | Jusqu'à 8,6 kg             |
| 7                              | Jusqu'à 9,9 kg             |
| 8                              | Jusqu'à 11,2 kg            |
| 9                              | Jusqu'à 12,5 kg            |

Tableau 1



Image 2



# CHARIOTS A NIVEAU CONSTANT POUR PLATEAUX

- **OPTIONS 777990 et 777991** : Ces options permettent de rendre compatible le chariot 777946 (chariot spécial distributeur automatique) avec la plupart des systèmes de récupération des plateaux installés en sortie des convoyeurs de laverie. Ainsi, le flux entre la laverie et la borne de distribution ne nécessite plus de transfert manuel de la pile de plateaux entre différents chariots.

Composition du système (777990) :

- Un habillage vertical spécial avec une butée longitudinale pour améliorer l'empilage des plateaux. Cette butée est adaptée à des hauteurs de sortie de convoyeur entre 500 et 900mm du sol.
- Des lests permettant d'abaisser la hauteur de réception des plateaux sans modifier la compatibilité avec les bornes automatiques de distribution de plateaux.
- 1 ressort.
- La visserie.

Pour définir le nombre de lests à appliquer au chariot, en fonction du nombre de ressorts et la hauteur du convoyeur, se référer au tableau 2 (ci-dessous).

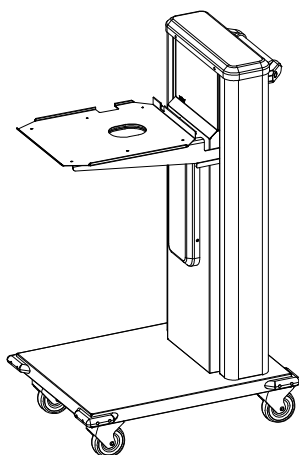


Image 3

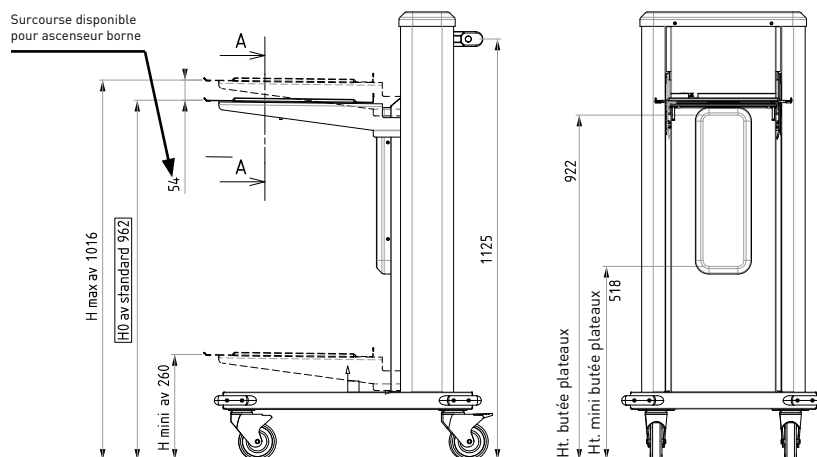


Image 4

## NOMBRE DE LESTS

| NOMBRE DE RESSORTS | - | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|--------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | 5 | 931mm | 896mm | 861mm | 826mm | 791mm | 756mm | 721mm | 686mm | 651mm |
|                    | 6 | 947mm | 918mm | 889mm | 860mm | 831mm | 801mm | 772mm | 743mm | 714mm |
|                    | 7 | 959mm | 934mm | 909mm | 884mm | 859mm | 834mm | 809mm | 784mm | 759mm |
|                    | 8 | 962mm | 940mm | 918mm | 896mm | 875mm | 853mm | 831mm | 809mm | 787mm |
|                    | 9 | 962mm | 943mm | 953mm | 904mm | 884mm | 865mm | 846mm | 826mm | 807mm |



LA MOBILITÉ DU GOÛT

# CHARIOTS A NIVEAU CONSTANT POUR PLATEAUX



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Modèles  | Pour plateaux | Spécial convoyeur | Spécial distributeur automatique |
|--|---------------|-------------------|----------------------------------|
| Capacité :   |               |                   |                                  |
| plateaux standards 460x360mm,                                  | 100/120       | 100/120           | 100/120                          |
| plateaux 480x370mm ou GN1/1                                    | 100/120       | 100/120           | -                                |
| plateaux fast food 350x270mm                                   | 200/240       | 200/240           | -                                |
| Longueur hors tout   | 805 mm        | 805 mm            | 466 mm                           |
| Largeur hors tout  | 545 mm        | 545 mm            | 545 mm                           |
| Hauteur hors tout  | 974 mm        | 974 mm            | 1200 mm                          |
| Charge maximale  | 120 kg        | 120 kg            | 120 kg                           |
| Poids à vide   | 23 kg         | 26 kg             | 27 kg                            |
| Diamètre roues   | 125 mm        | 125 mm            | 100 mm                           |
| <b>Chariot à niveau constant</b>                               | <b>777906</b> | <b>777916</b>     | <b>777946</b>                    |
| <b>OPTIONS</b> (montage usine)                                 |               |                   |                                  |
| Fixation lests (butée pour plateaux + support lests + 2 lests) | -             | -                 | <b>777990</b>                    |
| 2 lests supplémentaires  | -             | -                 | <b>777991</b>                    |
| Ressort  | -             | -                 | <b>777995</b>                    |
| <b>ACCESSOIRES</b>   |               |                   |                                  |
| Support pour couverts* (livré sans ramasse couverts ou bacs)   | <b>777926</b> | <b>777926</b>     |                                  |
| Ressort - montage client                                       |               |                   | <b>777996</b>                    |

\* Avec le support pour couverts, les dimensions hors tout des chariots deviennent : L x l x H : 928 x 565 x 1226 mm.



LA MOBILITÉ DU GOÛT


Bourgeat - Rue Adrien Bourgeat - 38490 Les Abreys en Dauphiné - France - Tél. +33 4 76 32 14 44 - Fax. +33 4 76 32 25 96  
Email : bourgeatcontact@matferbourgeat.com - www.matferbourgeat.com - digital.matferbourgeat.com

# CHARIOTS A NIVEAU CONSTANT POUR PLATEAUX


## PLANS D'ENCOMBREMENT

MODÈLES : 777906 - 777916


Sans support couverts :

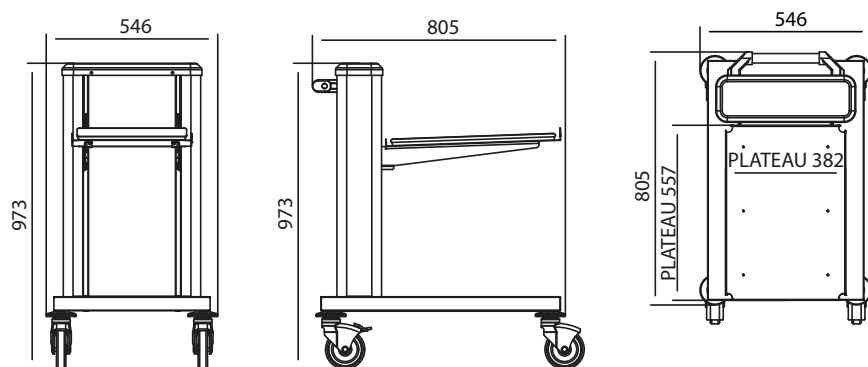

Avec support couverts :

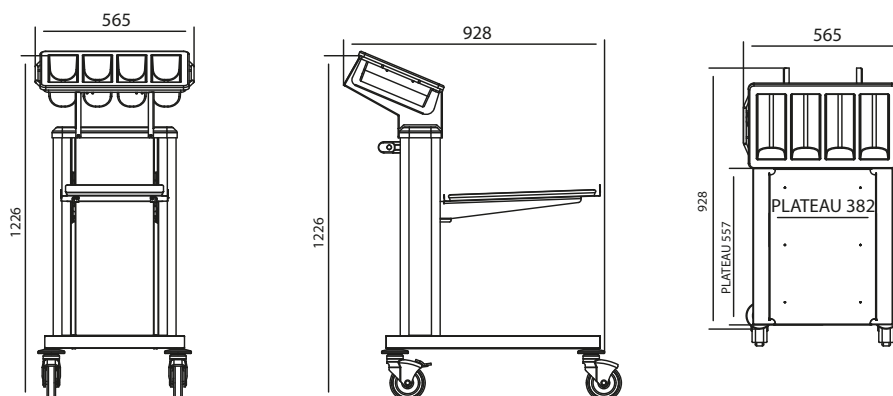

MODÈLE : 777946

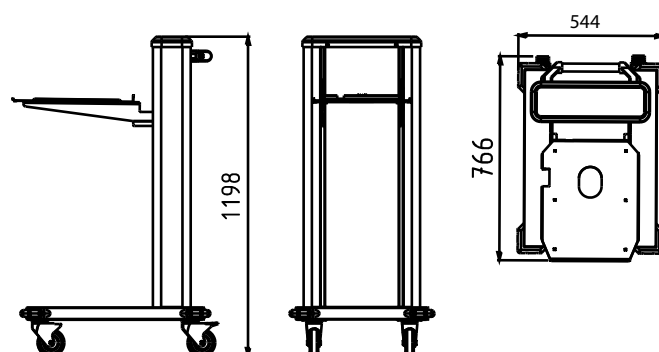

LA MOBILITÉ DU GOÛT